MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA AX-50

Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 380 mm.

Descrição Comercial

✓ Sani-Control: desinfeção garantida

✓ Modelos encastrados e porta easy-grip: higiene e ergonomia

✓ Braços exclusivos de lavagem Hydroblade: máxima eficácia.

✓ Sistema de filtragem em 3 etapas.

✓ Carroçaria de parede dupla parcial.

Garantia Sani-Control

✓ DESINFEÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.

✓ Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.

Novas carroçarias encastradas

✓ Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.

✓ Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).

✓ Guias de cestos embutidas

Braços de lavagem Hydroblade™

✓ Injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.

✓ Design “monoblock” que proporciona durabilidade e resistência aos choques.

✓ Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração

✓ Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.

✓ Os filtros de superfície com design “easy-on” desmontam-se rapidamente, sem precisar de soltar os braços de lavagem.

Porta “easy-grip”: novo design com pega integrada na porta

✓ A integração dos componentes proporciona maior resistência e robustez.

✓ Design livre de arestas e zonas de difícil acesso: evita os depósitos de sujidade e favorece a limpeza.

✓ A sua pega ergonómica proporciona uma aderência perfeita, inclusive com as mãos húmidas.

✓ Porta de parede dupla, microinterruptor de segurança e junta de grande qualidade

✓ 380 mm de capacidade de carga: alta versatilidade para lavar uma grande variedade de artigos: pratos, bandejas Euronorm, recipientes GN 1/1 e pratos de pizza com 39 cm de diâmetro

Warewashing, made simple

✓ Active Xperience: uso simples e intuitivo

✓ Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.

✓ Painel de comandos eletrónico com proteção anti-humidade IP65.

You will never WASH ALONE

✓ Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.

✓ Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.

✓ 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

Inclui

✓ Dosificador de abrilhantador.

✓ 1 cesto para copos.

✓ 1 cesto misto (pratos).

✓ 1 cesto pequeno para talheres.

Opcional

❑ Conjunto dosificador de detergente.

❑ Bomba de esvaziamento por descarga. Renovação da água da cuba por princípio de densidade.

❑ Acessório nível duplo para lavar dois cestos em simultâneo.

Acessórios

❑ Descalcificadores manuais

❑ Descalcificadores automáticos

❑ Cesto 500 x 500 mm

❑ Inserções / Suplementos / Outros

❑ Pés altos

❑ Osmose inversa OS-140

❑ Dosificadores para máquinas de lavar copos e de lavar loiça frontais AX / UX

❑ Kits duplo cesto para AX/UX

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0437/1/96
IQNET
CE

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

ficha do produto atualizada 10/07/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA AX-50

Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 380 mm.

LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA INDUSTRIAL

Especificações

Dimensões da cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 380 mm
Duração ciclo(s): 120 / 150 / 210”
Produção cestos / hora: 30 / 24 / 17
Temperatura de lavagem: 55ºC - 65ºC
Temperatura de enxaguamento: 75ºC - 85ºC
- ✓ Capacidade do caldeirão: 4.5 l
- ✓ Capacidade da cuba: 14 l
- ✓ Consumo água/ciclo: 2.7 l

Consumo energético
__Consumo/ciclo (kWh): 0,21 kWh
Consumo de enchimento do tanque (kWh): 0,6 kWh
Potência__
- ✓ Potência da bomba: 500 W / 0.75 Hp
- ✓ Potência cuba: 1800 W
- ✓ Potência da caldeira: 2800 W
- ✓ Potência total: 3300 W

Conexão elétrica: .
Dimensões exteriores
- ✓ Largura:580 mm
- ✓ Profundidade: 640 mm
- ✓ Altura: 835 mm

Nível de ruído (1 m.): <70 dB(A)
Dimensões da embalagem
640 x 695 x 960 mm
Peso bruto: 62 kg

Modelos disponíveis

1303180	AX-50 230/50/1
1303181	AX-50 220/60/1
1303185	AX-50B 230/50/1
1303186	AX-50B 220/60/1
1302386	AX-50 220/60/1 M

** Consulte para versões especiais*

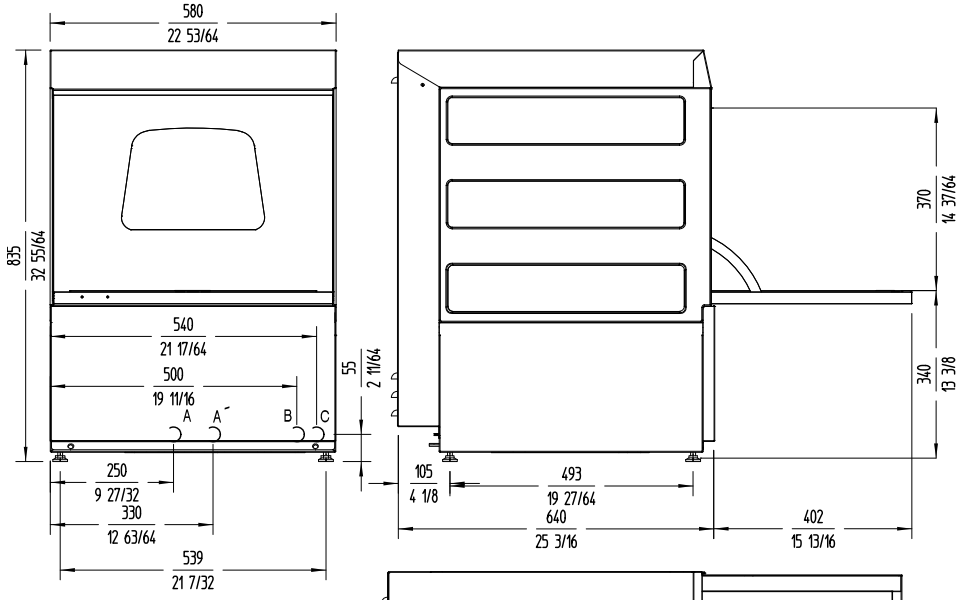

A: Tubo de desague Ø30mm
en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague Ø30mm.
B: Entrada de agua 3/4” GAS.
C: Cable conexión.

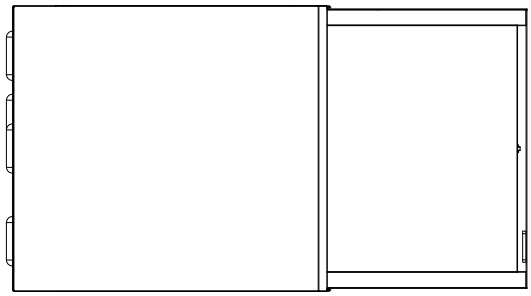

sammic.pt
Fabricante de equipamentos de hotelaria
Fontes Pereira de Melo, 24 A e B
2795082 - Linda-a-Velha
portugal@sammic.com
Tel.: +351 21 415 0316
Tel.: +351 21 414 1367

Projeto	Data
Ref.	Uds.
Aprovado	

ficha do produto atualizada **10/07/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.