



EMBALADORA A VÁCUO SU-806CC

Modelo de chão. 63 m³/h. 63 m³/h. 581 + 581 mm.



CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E SOUS-VIDE
EMBALADORAS A VÁCUO INDUSTRIAIS



DESCRIÇÃO COMERCIAL

Duas barras de soldadura dupla de 581 + 581 mm.
Equipada com bomba Busch de 63 m³/h.
Controlo de vácuo por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Controlo de vácuo por sensor.
- ✓ Vácuo plus.
- ✓ LCD a cores: toda a informação num relance.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programável. Memória de 99 programas. Opção de bloqueio.
- ✓ Botão "pausa" para marinar alimentos.
- ✓ Programa de vácuo por etapas.
- ✓ Deteção de evaporação de líquidos.
- ✓ Soldadura dupla.
- ✓ Barra de soldadura sem cabos.
- ✓ Programa de embalamento de sacos.
- ✓ Descompressão controlada por impulsos.
- ✓ Vac-Norm ready com descompressão automática.
- ✓ Carroçaria e cuba de aço inoxidável.
- ✓ Tampa transparente.
- ✓ Programa dry-oil para secagem da bomba.
- ✓ Contador de horas para mudança de óleo.
- ✓ Sistema de segurança com proteções por falha de vácuo.
- ✓ Homologado por NSF.

INCLUI

- ✓ Tábua de enchimento.
- ✓ Conectividade Bluetooth.

OPCIONAL

- ☐ Gás inerte.
- ☐ Impressora.
- ☐ Sacos para embalar a vácuo.
- ☐ Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios.
- ☐ Kit de corte de saco.
- ☐ Suporte para embalar líquidos.
- ☐ Tábuas de enchimento adicionais.

ACESSÓRIOS

- ☐ Kit corte de sacos
- ☐ Conjunto prancha de enchimento
- ☐ Suporte líquidos
- ☐ Kit de vácuo exterior Vac-Norm
- ☐ Recipientes Vac-Norm
- ☐ Sacos lisos para embalar a vácuo
- ☐ Etiquetas térmicas para impressora CG2 / RB
- ☐ Impressora RB para embaldora SU
- ☐ Etiquetas de transferência térmica para impressora RB

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade da bomba: 63 m³/h
Capacidade da bomba (60 Hz): 75 m³/h
Comprimento da barra: 581 mm
Potência Total: 1500 W
Pressão vácuo (máxima): 0.5 mbar

Dimensões internas

- ✓ Largura: 864 mm
- ✓ Profundidade: 603 mm
- ✓ Altura: 215 mm

Dimensões exteriores

- ✓ Largura: 960 mm
- ✓ Profundidade: 757 mm
- ✓ Altura: 998 mm (230V) / (120V)

Nível de ruído (1 m.): 75 dB(A)
Ruído de fundo: 32 dB(A)

Dimensões da embalagem
840 x 1060 x 1200 mm

MODELOS DISPONÍVEIS

1140890	SU-806P CC 230-400/50/3N
1140891	SU-806GP CC 230-400/50/3N
1140905	SU-806 CC 208-240/60/3
1140907	SU-806G CC 208-240/60/3
1140908	SU-806P CC 208-240/60/3
1140909	SU-806GP CC 208-240/60/3
1140886	SU-806GP CC 230-400/50/3N C

* Consulte para versões especiais




EMBALADORA A VÁCUO SU-806CC

Modelo de chão. 63 m³/h. 63 m³/h. 581 + 581 mm.



CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E SOUS-VIDE
EMBALADORAS A VÁCUO INDUSTRIAIS

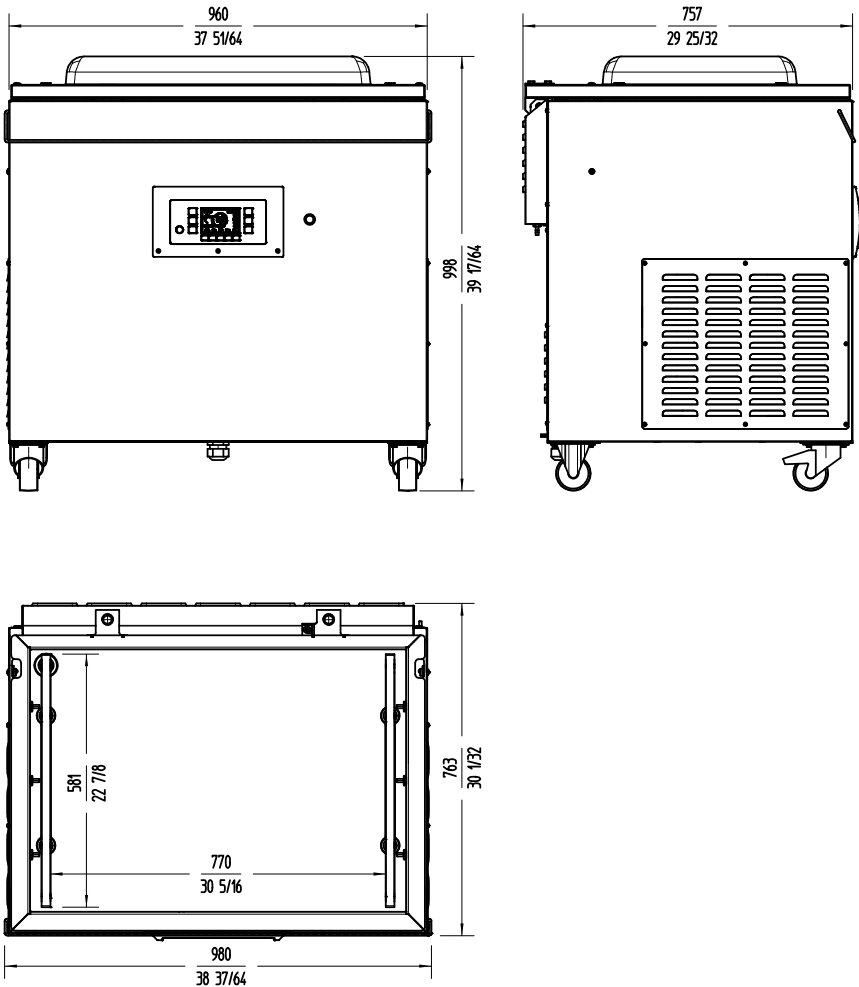

www.sammic.pt
Fabricante de equipamentos de hotelaria
Fontes Pereira de Melo, 24 A e B
2795082 - Linda-a-Velha
portugal@sammic.com
Tel.: +351 21 415 0316
Tel.: +351 21 414 1367



Projeto	Data
Ref.	Uds.
Aprovado	

ficha do produto
atualizada 28/10/2024