



# LAVE-VERRES GP-40

Panier de 400 mm x 400 mm et hauteur de passage 240 mm.



LAVERIE  
LAVE-VERRES PROFESSIONNELS • GLASS-PRO

## OPTIONS

- Kit distributeur de détergent.
- B** : Pompe de vidange de trop-plein.
- Renouvellement de l'eau de la cuve suivant le principe de densité.

## ACCESSOIRES

- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Panier 400 x 400 mm
- Inserts / Suppléments / Autres
- Pieds hauts
- Osmoseurs OS-140
- Doseurs de détergent pour lave-verres GP

## SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 400 mm x 400 mm

Hauteur utile: 240 mm

Durée cycle(s): 120 / 150"

Production paniers / heure: 30 / 24

Contenance chaudière rinçage: 3.2 l

Contenance de la cuve: 15 l

Consommation eau/cycle: 2.2 l

### Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Puissance cuve: 1200 W
- ✓ Puissance chaudière: 2500 W
- ✓ Puissance totale: 2750 W

Connexion électrique: .

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 470 mm
- ✓ Profondeur: 535 mm
- ✓ Hauteur: 670 mm

Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée

525 x 615 x 820 mm

## MODÈLES DISPONIBLES

1303050 GP-40 230/50/1

1303051 GP-40 220/60/1

1303054 GP-40B 230/50/1

1303055 GP-40B 220/60/1

\* Nous consulter pour des versions spéciales

## DESCRIPTION COMMERCIALE

### Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
- ✓ Lavage supérieur et inférieur.
- ✓ Construction en acier inoxydable AISI 304 2B.
- ✓ Intérieur avec finitions arrondies afin de prévenir l'accumulation de saleté.

### Double système de filtrage

- ✓ Protection maximale de la pompe de lavage.

### Porte à double paroi

- ✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité : insonorisation et étanchéité parfaites.

### Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience : utilisation simple et intuitive.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Panneau de commande électronique avec protection anti-humidité IP65.
- ✓ 100 % testé.

### Tech-friendly

- ✓ Démontage des diffuseurs et des filtres sans outils à des fins d'entretien et de nettoyage
- ✓ Accès facile aux composants à des fins de réparation.

## INCLUS

- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 petit panier à couverts.
- ✓ Doseur de produit de rinçage.



fiche commerciale  
mise à jour 12/03/2025




# LAVE-VERRES GP-40


Panier de 400 mm x 400 mm et hauteur de passage 240 mm.



LAVERIE  
LAVE-VERRES PROFESSIONNELS • GLASS-PRO

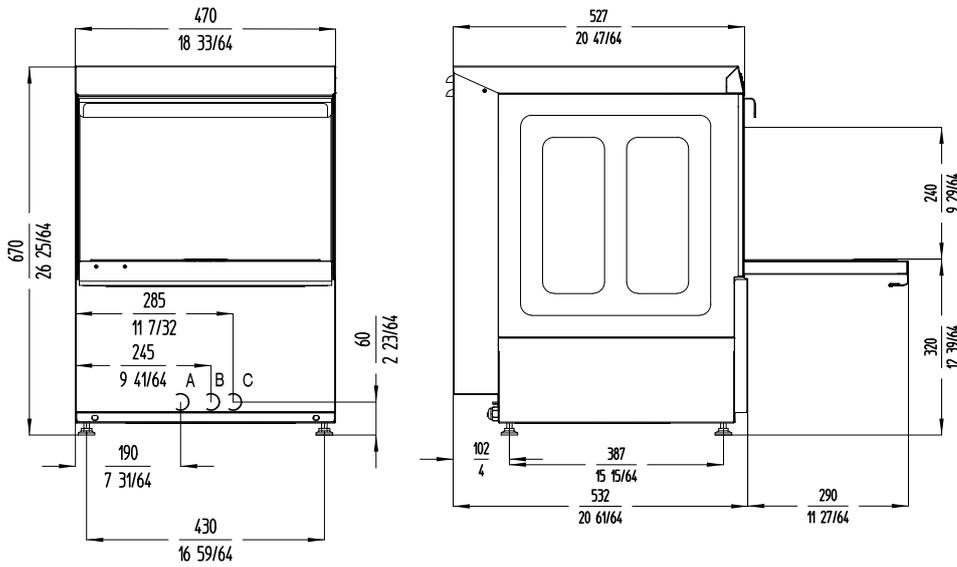

A: Entrada de agua 3/4" GAS.  
 B: Tubo de desague Ø30 mm  
 C: Cable conexión

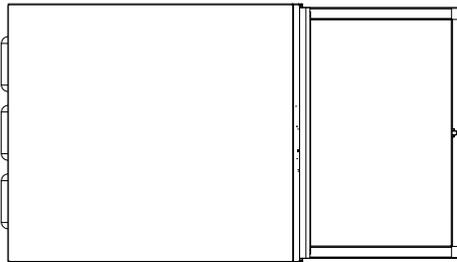

**FRANCE**  
 sammic.fr  
 P.A.E. les Joncaux  
 Bât. des Transitaires, bureau C  
 64700 - Hendaye  
 france@sammic.com  
 Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
 sammic.com  
 Basarte 1  
 27720 Azkoitia, Spain  
 sales@sammic.com  
 Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
 mise à jour 12/03/2025