



# LAVABICCHIERI GP-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 240 mm.



LAVAGGIO  
LAVABICCHIERI PROFESSIONALI • GLASS-PRO

## OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo. troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.
- Pompa di scarico mediante

## ACCESSORI

- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestelli da 400 x 400 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Piedini alti
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per il detersivo per lavabicchieri GP

## SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 400 mm x 400 mm  
Altezza utile: 240 mm

Durata ciclo(i): 120 / 150"  
Produzione cestelli / ora: 30 / 24

Capacità della caldaia: 3.2 l  
Capacità della vasca: 15 l  
Consumo acqua/ciclo: 2.2 l

### Potenza

- ✓ Potenza della pompa: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Potenza vasca: 1200 W
- ✓ Potenza boiler: 2500 W
- ✓ Potenza totale: 2750 W

Connessione elettrica: .

### Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 470 mm
- ✓ Profondità: 535 mm
- ✓ Altezza: 670 mm

Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A)

Dimensioni del pacchetto  
525 x 615 x 820 mm

## MODELLI DISPONIBILI

1303050 GP-40 230/50/1

1303051 GP-40 220/60/1

1303054 GP-40B 230/50/1

1303055 GP-40B 220/60/1

\* Consulta per versioni speciali

## DESCRIZIONE COMMERCIALE

### Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
- ✓ Lavaggio superiore e inferiore.
- ✓ Costruzione in acciaio inossidabile AISI 304 2B.
- ✓ Interno con finiture arrotondate per evitare l'accumulo di sporco.

### Doppio sistema di filtraggio

- ✓ Massima protezione della pompa di lavaggio.

### Sportello a doppia parete

- ✓ Sportello con doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità: insonorizzazione e impermeabilizzazione perfette.

### Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience: uso semplice e intuitivo.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Pannello dei comandi elettronico con protezione anti-umidità IP65.
- ✓ 100% Tested.

### Tech-friendly

- ✓ Estrazione dei diffusori e dei filtri senza utensili per manutenzione e pulizia
- ✓ Facile accesso ai componenti per la riparazione.

## INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.



scheda del prodotto  
aggiornato 12/03/2025




# LAVABICCHIERI GP-40


Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 240 mm.



LAVAGGIO  
LAVABICCHIERI PROFESSIONALI • GLASS-PRO

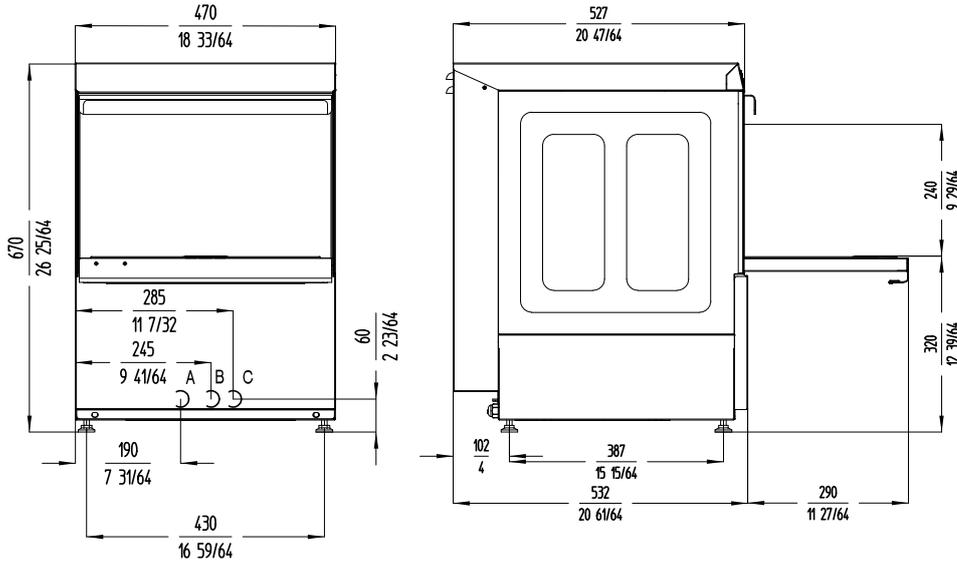

A: Entrada de agua 3/4" GAS.  
 B: Tubo de desague Ø30 mm  
 C: Cable conexión

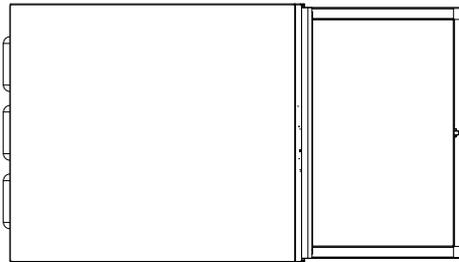

sammic.it  
 Food Service Equipment Manufacturer  
 Via M. Bignamini 2/C  
 24047 - Treviglio (BG)  
 italia@sammic.com  
 Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto  
 aggiornato 12/03/2025