



# ENVASADORA AL VACÍO SU-606

Modelo de pie. 63 m³/h. 413+656 mm.



## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Dos barras de soldadura doble de 413+656 mm. Equipada con bomba Busch de 63 m³/h. Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- ✓ Doble soldadura.
- ✓ Barra de soldadura sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Carrocería y cuba de acero inox.
- ✓ Tapa amortiguada transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.
- ✓ Homologado por NSF.

## INCLUIDO

- ✓ Plancha de relleno
- ✓ Conectividad Wireless

## OPCIONAL

- Gas inerte
- Soldadura plus
- Impresora
- Bolsas para envasar al vacío
- Kit de vacío exterior Vac-Norm,
- recipientes y accesorios
- Kit de corte de bolsa
- Soporte para envasar líquidos
- Planchas de relleno adicionales

## ACCESORIOS

- Kit corte de bolsa
- Conjunto plancha relleno
- Soporte líquidos
- Kit Vac-Norm
- Recipientes Vac-Norm
- Bolsas lisas para envasar al
- vacío
- Etiquetas térmicas para impresora CG2 / RB
- Impresora RB para envasadora SU
- Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

## ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 63 m³/h  
 Capacidad de la bomba (60 Hz): 75 m³/h  
 Longitud barra de soldadura: 413 mm + 656 mm  
 Potencia total: 1500 W  
 Presión vacío (máxima): 0.5 mbar

### Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 672 mm
- ✓ Fondo: 481 mm
- ✓ Alto: 200 mm

### Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 740 mm
- ✓ Fondo: 566 mm
- ✓ Alto: 997 mm

Nivel de ruido a 1 m: 75 dB(A)  
 Ruido de fondo: 32 dB(A)

### Dimensiones del embalaje

670 x 830 x 1200 mm

## MODELOS DISPONIBLES

1140838	SU-606P 230-400/50/3N
1140840	SU-606P+ 230-400/50/3N
1140841	SU-606GP 230-400/50/3N
1140843	SU-606GP+ 230-400/50/3N
1140858	SU-606P 208-240/60/3
1140860	SU-606P+ 208-240/60/3
1140861	SU-606GP 208-240/60/3
1140863	SU-606GP+ 208-240/60/3
1140877	SU-606GP+ 230/50/1

\* Consulte para versiones especiales

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE  
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES · GAMA SENSOR ULTRA

ficha de producto  
actualizado 23/05/2024






# ENVASADORA AL VACÍO SU-606

Modelo de pie. 63 m³/h. 413+656 mm.



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE  
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES · GAMA SENSOR ULTRA

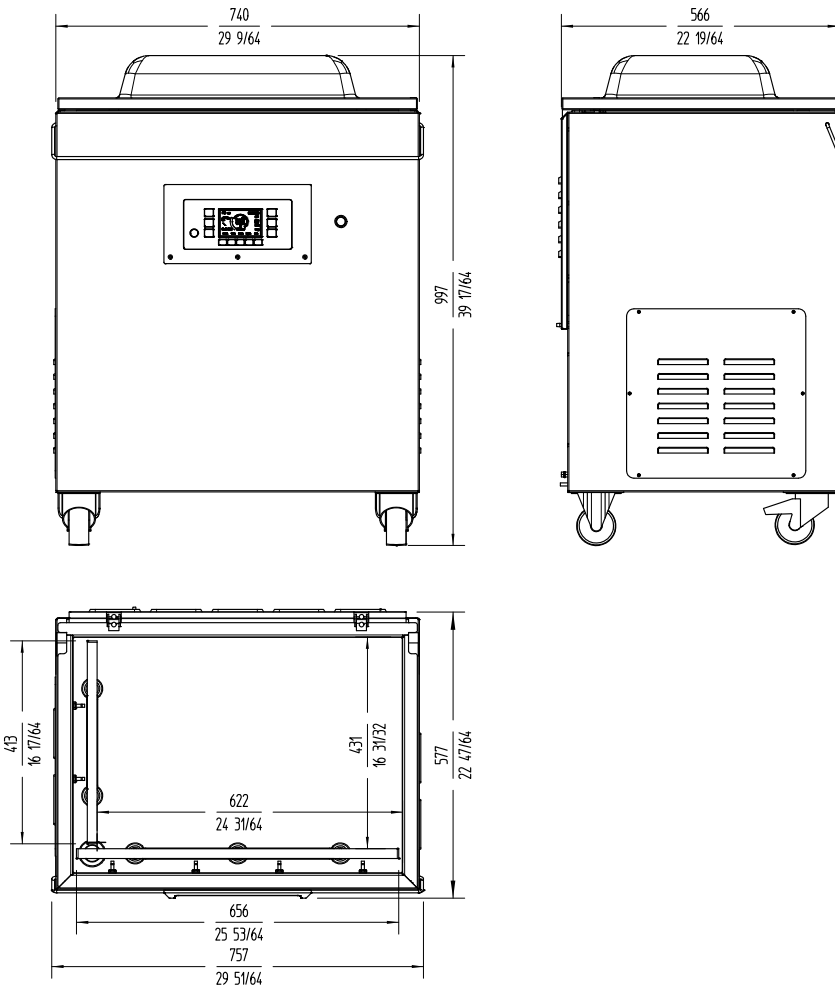

**Fabricante de Equipos para Hostelería**  
**ESPAÑA EXPORT**  
 www.sammic.es es.sammic.com  
 Basarte 1 Basarte 1  
 27720 Azkoitia, Spain 27720 Azkoitia, Spain  
 ventas@sammic.com sales@sammic.com  
 Tel.: +34 943 15 70 95 Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto  
actualizado 23/05/2024