GESCHIRRSPÜLER UX-50

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm. Multi-Power Modell.

Beschreibung

✓ Sani-Control: garantierte Desinfektion.

✓ Eingebaute Gehäuse und Easy-Grip-Tür: Hygiene und Ergonomie.

✓ Exklusive „Hydroblade“-Wascharme: maximale Effizienz.

✓ 3-Stufen-Filtersystem.

✓ Partiell doppelwandig (Tür).

Sani-Control-Garantie

✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.

Neue eingebaute Gehäuse

✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).
✓ Eingebaute Korbführungen.

Hydroblade™-Wascharme

✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
✓ Die „Monoblock“-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.
✓ Die Oberflächenfilter mit „easy-on“-Design erlauben eine schnelle Demontage, ohne dass die Wascharme abgenommen werden müssen.

„Easy Grip“-Tür: neues Design mit integriertem Türgriff

✓ Die Integration der Komponenten sorgt für mehr Festigkeit und Robustheit.
✓ Kantenfreies Design und schwer zugängliche Bereiche: verhindert Schmutzablagerungen und fördert die Reinigung.
✓ Der ergonomischer Griff bietet einen perfekten Halt, auch mit nassen Händen.
✓ Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung.
✓ 38 cm Ladekapazität: hohe Vielseitigkeit zum Waschen einer Vielzahl von Gegenständen: Geschirr, Euronorm-Bleche, GN-Bleche 1/1 und Pizzateller Ø39 cm.

Premium Warewashing

✓ Ultra Xperience: leistungsstark, unkompliziert.
✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
✓ TEMPERATURANZEIGE.
✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz.
✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

Enthält

✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
✓ 1 Korb für Gläser.
✓ 1 Korb gemischt (Teller).
✓ 1 kleiner Korb für Besteck.

Optional

❑ Dosierer für Reinigungsmittel.
❑ Absaugpumpe durch Niveau-sensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannenwassers.
❑ Wasserenthärter für manuelle Harzregenerierung.
❑ Zubehör “Doppelebene” zum gleichzeitigen Waschen von zwei Körben.

einzelkatalog aktualisiert 10/07/2025

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2025 © Sammic S.L.

GESCHIRRSPÜLER UX-50

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm. Multi-Power Modell.

Zubehör

- ❑ Manuelle Wasserenthärter
- ❑ Automatische Wasserenthärter
- ❑ Korb 500 x 500 mm
- ❑ Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges
- ❑ Füße 140-190 mm (4 Stück)
- ❑ Osmose-Geräte OS-140
- ❑ Dosierer für Gläser- und Frontladung-Geschirrspüler AX / UX
- ❑ Untergestell für Geschirrspüler (500 x 500 mm)
- ❑ Doppelkorbkits für AX/UX

Technische Daten

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm
Nutzbare Höhe: 380 mm
Dauer des Zyklus/der Zyklen: 90 / 110 / 120 / 180 / 240”
Stundenleistung Körbe: 40 / 33 / 30 / 20 / 15
Reinigungstemperatur: 40ºC - 65ºC
Klarspültemperatur: 65ºC - 87ºC
Fassungsvermögen des Behälters: 8 l
Fassungsvermögen der Spülwanne: 14 l

Verbrauch und Ersparnis

Wasserverbrauch/Zyklus: 2.5 l
Automatischer Sparmodus in: 25’
Automatische Abschaltung: 120’

Energieverbrauch

Wasserverbrauch/Zyklus (kWh): 0,19 kWh
Verbrauch beim Befüllen des Tanks (kWh): 0,6 kWh

Leistung

Pumpenleistung: 750 W / 1 Hp
Spülwanne: 1800 W
Kessel: 5000 W
Gesamtleistung: 5750 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite:580 mm
- ✓ Tiefe: 635 mm
- ✓ Hohe: 835 mm

Nettogewicht: 57 kg
Geräuschpetel (1 m. Abstand): 69 dB(A)
Crated dimensions
640 x 695 x 960 mm

Verfügbare Modelle

1303220	UX-50 400/50/3N
1303224	UX-50B 400/50/3N
1303228	UX-50D 400/50/3N
1303232	UX-50BD 400/50/3N
1303221	UX-50 220/60/1
1303225	UX-50B 220/60/1
1303234	UX-50BD 220/60/1
1303236	UX-50BD 230/50/1 (3Kw)

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

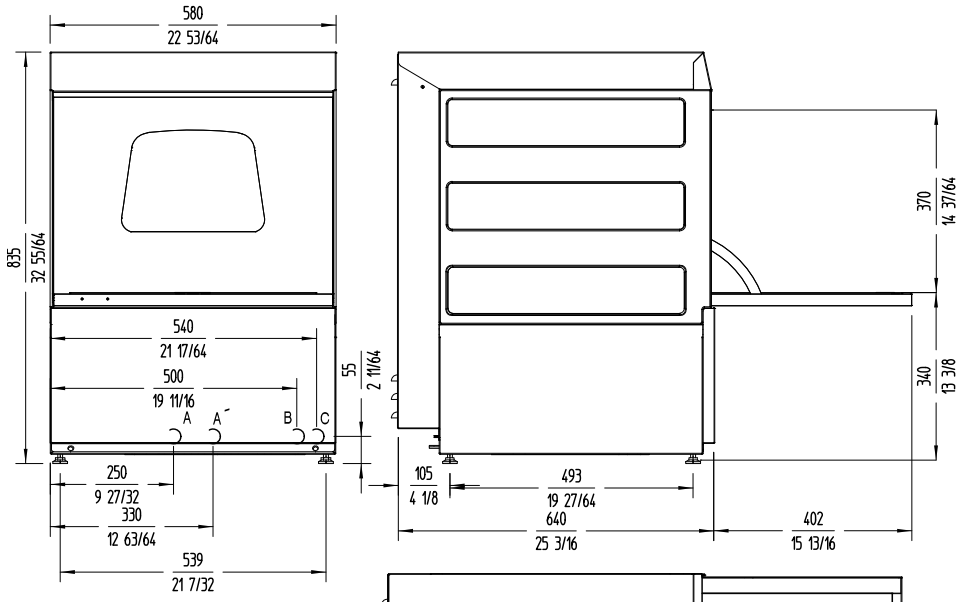

A: Tubo de desague Ø30mm en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague Ø30mm.
B: Entrada de agua 3/4” GAS.
C: Cable conexión.

sammic | sammic.com
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog aktualisiert 10/07/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.