



## LAVAVAJILLAS UX-50

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm. Versión Multipower.



LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL



### DESCRIPCIÓN COMERCIAL

- ✓ Sani-Control: desinfección garantizada.
- ✓ Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía.
- ✓ Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
- ✓ Sistema de filtrado en 3 etapas.
- ✓ Carrocería de doble pared parcial.

### Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

### Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- ✓ Guías de cestas embutidas

### Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

### Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
- ✓ Los filtros de superficie con diseño "easy-on" se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

### Puerta "easy-grip": nuevo diseño con asa integrada en la puerta

- ✓ La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.

- ✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- ✓ Su asa ergonómica proporciona una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad
- ✓ 38 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para lavar un amplio abanico de artículos: platos, bandejas Euronorm, cubetas GN 1/1 y platos de pizza diam 39

### Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestaciones, sin complicaciones.
- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

### INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.

### OPCIONAL

- Kit dosificador de detergente.
- Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- Descalcificador de regeneración de resinas manual.
- Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1  
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

ficha de producto  
actualizado 10/07/2025



# LAVAVAJILLAS UX-50

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm. Versión Multipower.



LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL

## ACCESORIOS

- Descalcificadores manuales
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 500 x 500 mm
- Insertos / Suplementos / Otros
- Patas altas
- Sistemas de ósmosis inversa OS-140
- Dosificadores para lavavasos y lavavajillas frontales AX / UX
- Soporte para lavavajillas 500 x 500 mm
- Kits de doble altura para AX/UX

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm  
 Altura útil: 380 mm  
 Duración ciclo(s): 90 / 110 / 120 / 180 / 240"  
 Producción cestos / hora: 40 / 33 / 30 / 20 / 15  
 Temperatura de lavado: 40°C - 65°C  
 Temperatura de aclarado: 65°C - 87°C  
 Capacidad del calderín: 8 l  
 Capacidad de la cuba: 14 l

### Consumos y ahorro

Consumo agua/ciclo: 2.5 l  
 Modo ahorro automático en: 25'  
 Autoapagado: 120'

### Consumo energético

Consumo agua/ciclo (kWh): 0,19 kWh  
 Consumo llenado cuba (kWh): 0,6 kWh

### Potencia

Potencia de la bomba: 750 W / 1 Hp  
 Potencia cuba: 1800 W

Potencia calderín: 5000 W  
 Potencia total: 5750 W


### Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 580 mm  
 ✓ Fondo: 635 mm  
 ✓ Alto: 835 mm  
 Peso neto: 57 kg  
 Nivel de ruido a 1 m: 69 dB(A)  
 Dimensiones del embalaje  
 640 x 695 x 960 mm

## MODELOS DISPONIBLES

1303220	UX-50 400/50/3N
1303224	UX-50B 400/50/3N
1303228	UX-50D 400/50/3N
1303232	UX-50BD 400/50/3N
1303221	UX-50 220/60/1
1303225	UX-50B 220/60/1
1303234	UX-50BD 220/60/1
1303236	UX-50BD 230/50/1 (3Kw)

\* Consulte para versiones especiales

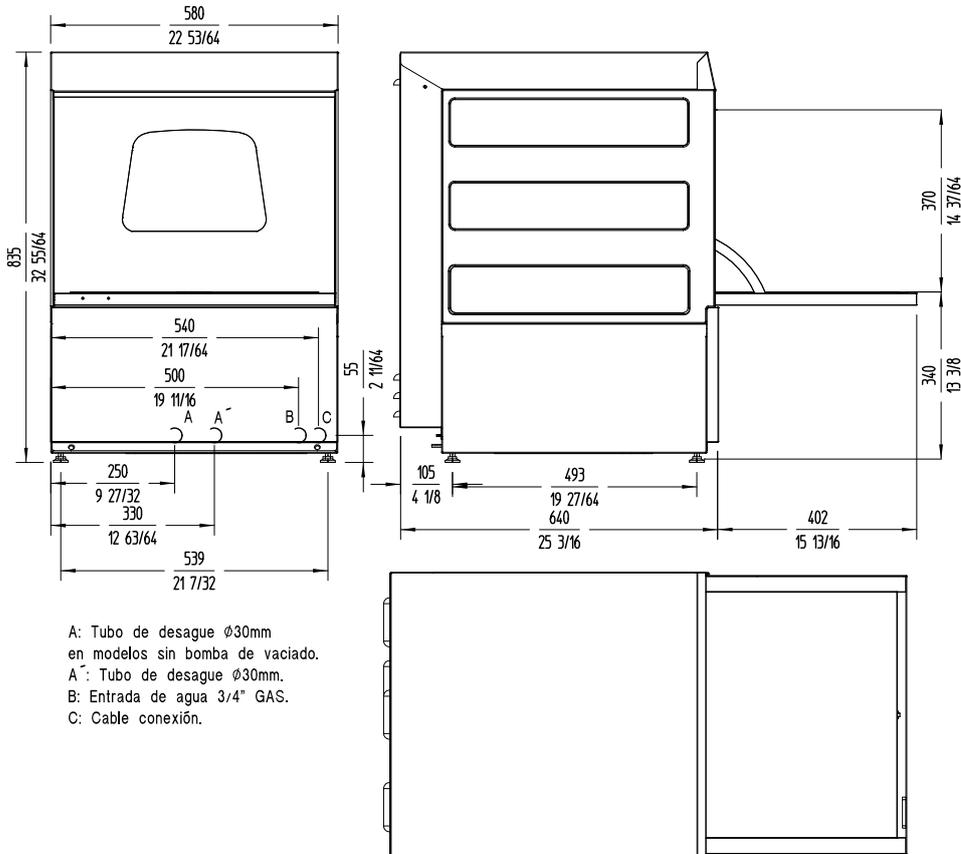

A: Tubo de desague Ø30mm en modelos sin bomba de vaciado.  
 A': Tubo de desague Ø30mm.  
 B: Entrada de agua 3/4" GAS.  
 C: Cable conexión.

**sammic**  
 Fabricante de Equipos para Hostelería  
**ESPAÑA**  
 sammic.es  
 Basarte 1  
 20720 Azkoitia, Spain  
 ventas@sammic.com  
 Tel.: +34 943 15 70 95

**EXPORT**  
 sammic.com  
 Basarte 1  
 20720 Azkoitia, Spain  
 sales@sammic.com  
 Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto  
actualizado 10/07/2025