LAVE-VAISSELLE UX-50

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 380 mm. Version Multi-power.

Description Commerciale

✓ Sani-Control : désinfection garantie

✓ Châssis encastrés et porte easy-grip : hygiène et ergonomie

✓ Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.

✓ Système de filtrage en 3 étapes.

✓ Châssis à double paroi partielle.

Garantie Sani-Control

✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.

✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.

Nouveaux châssis encastrés

✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.

✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).

✓ Rails de paniers encastrés

Bras de lavage Hydroblade™

✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.

✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.

✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.

✓ Grâce à leur conception « easy-on », les filtres de surface peuvent être rapidement retirés, sans qu'il soit nécessaire de démonter les bras de lavage.

Porte « Easy-grip » : nouveau design avec poignée intégrée dans la porte

✓ L'intégration des composants offre plus de résistance et robustesse.

✓ Conception sans aspérités et zones difficiles d'accès : prévient les dépôts de saleté et favorise le nettoyage.

✓ Sa poignée ergonomique offre une prise en main parfaite, même lorsque les mains sont humides.

✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité

✓ Capacité de charge de 38 cm : grande polyvalence permettant de laver une vaste gamme d'articles : assiettes, plateaux Euronorm, bacs GN 1/1 et assiettes à pizza diam 39

Premium warewashing

✓ Ultra Xperience : haute performance, sans complications.

✓ Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.

✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.

✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.

✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.

✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES

✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité

✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.

✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.

✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

Inclus

✓ 1 panier à verres.

✓ 1 panier mixte (assiettes).

✓ 1 petit panier à couverts.

✓ Doseur de produit de rinçage.

Options

❑ Kit distributeur de détergent.

❑ **B** : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.

❑ **D** : Adoucisseur manuel à régénération de résine.

❑ Kit double panier permettant de laver deux paniers simultanément.

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

fiche commerciale
mise à jour 10/07/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVE-VAISSELLE UX-50

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 380 mm. Version Multi-power.

Accessoires

- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Panier 500 x 500 mm
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Pieds hauts
- ❑ Osmoseurs OS-140
- ❑ Doseurs pour lave-verres et lave-vaisselle frontaux AX/UX
- ❑ Socle pour lave-vaisselle 500 x 500 mm
- ❑ Kit double panier pour AX/UX

Spécifications

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 380 mm
Durée cycle(s): 90 / 110 / 120 / 180 / 240”
Production paniers / heure: 40 / 33 / 30 / 20 / 15
Température de lavage: 40ºC - 65ºC
Température de rinçage: 65ºC - 87ºC
Contenance chaudière rinçage: 8 l
Contenance de la cuve: 14 l

Consommation et économies d’énergie

Consommation eau/cycle: 2.5 l
Mode eco automatique en: 25’
Arrêt automatique par inactivité: 120’

Consommation énergétique

Consommation eau/cycle (kWh): 0,19 kWh
Consommation remplissage cuve (kWh): 0,6 kWh

Puissance

Puissance de la pompe: 750 W / 1 Hp
Puissance cuve: 1800 W
Puissance chaudière: 5000 W
Puissance totale: 5750 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur:580 mm
- ✓ Profondeur: 635 mm
- ✓ Hauteur: 835 mm

Poids net: 57 kg
Niveau de bruit à 1 m: 69 dB(A)
Dimensions extérieures de la machine emballée
640 x 695 x 960 mm

Modèles disponibles

1303220	UX-50 400/50/3N
1303224	UX-50B 400/50/3N
1303228	UX-50D 400/50/3N
1303232	UX-50BD 400/50/3N
1303221	UX-50 220/60/1
1303225	UX-50B 220/60/1
1303234	UX-50BD 220/60/1
1303236	UX-50BD 230/50/1 (3Kw)

** Nous consulter pour des versions spéciales*

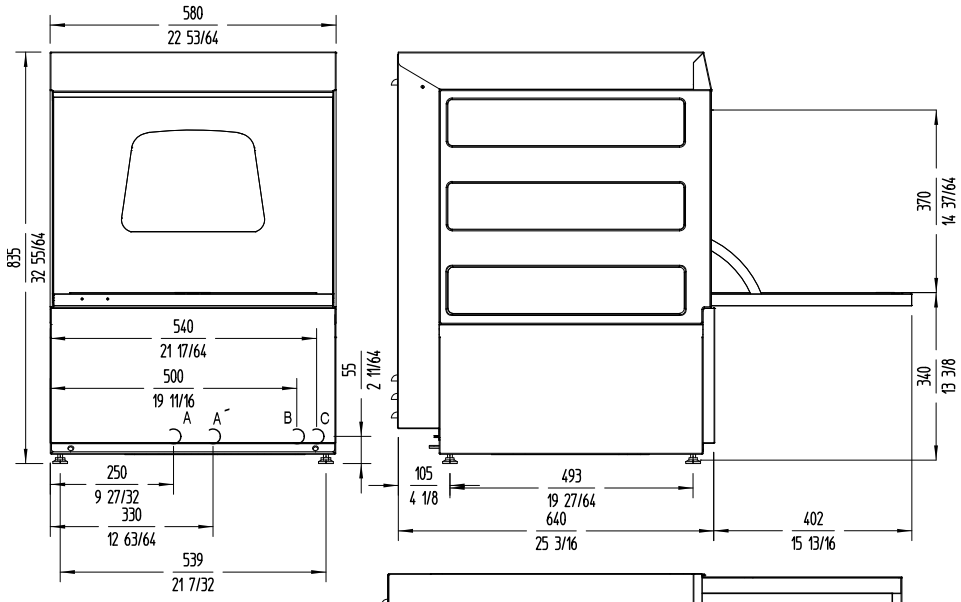

A: Tubo de desague Ø30mm
en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague Ø30mm.
B: Entrada de agua 3/4” GAS.
C: Cable conexión.

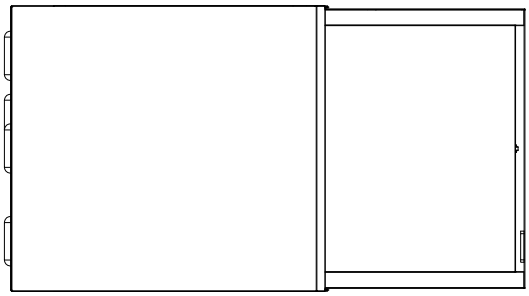

sammic

FRANCE
sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour **10/07/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.