MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA UX-50

Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 380 mm. Versão Multi-Power.

Descrição Comercial

✓ Sani-Control: desinfeção garantida

✓ Modelos encastrados e porta easy-grip: higiene e ergonomia

✓ Braços exclusivos de lavagem Hydroblade: máxima eficácia.

✓ Sistema de filtragem em 3 etapas.

✓ Carroçaria de parede dupla parcial.

Garantia Sani-Control

✓ DESINFEÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
✓ Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.

Novas carroçarias encastradas

✓ Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
✓ Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).
✓ Guias de cestos embutidas

Braços de lavagem Hydroblade™

✓ Injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.
✓ Design “monoblock” que proporciona durabilidade e resistência aos choques.
✓ Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração

✓ Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.
✓ Os filtros de superfície com design “easy-on” desmontam-se rapidamente, sem precisar de soltar os braços de lavagem.

Porta “easy-grip”: novo design com pega integrada na porta

✓ A integração dos componentes proporciona maior resistência e robustez.
✓ Design livre de arestas e zonas de difícil acesso: evita os depósitos de sujidade e favorece a limpeza.
✓ A sua pega ergonómica proporciona uma aderência perfeita, inclusive com as mãos húmidas.
✓ Porta de parede dupla, microinterruptor de segurança e junta de grande qualidade
✓ 38 cm de capacidade de carga: alta versatilidade para lavar uma grande variedade de artigos, tais como pratos, bandejas Euronorm, recipientes GN 1/1 e pratos de pizza com 39 cm de diâmetro

Premium warewashing

✓ Ultra Xperience: altas prestações, sem complicações.
✓ Soft start: arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis.
✓ Color LCD Display: comunicação intuitiva do estado da máquina através de mensagens, código de cores e ícones.
✓ Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.
✓ Adaptável: permite ajustar os principais parâmetros da máquina às necessidades de cada utilizador.
✓ VISOR DE TEMPERATURAS
✓ Função Wash Plus +: aumenta a intensidade do ciclo de lavagem para uma maior eficácia.
✓ Painel de comandos com proteção anti-humidade IP65.

You will never WASH ALONE

✓ Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
✓ Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
✓ 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

Inclui

✓ Dosificador de abrilhantador.
✓ 1 cesto para copos.
✓ 1 cesto misto (pratos).
✓ 1 cesto pequeno para talheres.

Opcional

❑ Conjunto dosificador de detergente.
❑ Bomba de esvaziamento por sensor de nível. Renovação da água da cuba proativa.
❑ Descalcificador manual de regeneração de resinas.
❑ Acessório nível duplo para lavar dois cestos em simultâneo.

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2025 © Sammic S.L.

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA UX-50

Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 380 mm. Versão Multi-Power.

Acessórios

- ❑ Descalcificadores manuais
- ❑ Descalcificadores automáticos
- ❑ Cesto 500 x 500 mm
- ❑ Inserções / Suplementos / Outros
- ❑ Pés altos
- ❑ Osmose inversa OS-140
- ❑ Dosificadores para máquinas de lavar copos e de lavar loiça frontais AX / UX
- ❑ Suporte para máquinas de lavar copos de 500 x 500 mm
- ❑ Kits duplo cesto para AX/UX

Especificações

Dimensões da cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 380 mm
Duração ciclo(s): 90 / 110 / 120 / 180 / 240”
Produção cestos / hora: 40 / 33 / 30 / 20 / 15
Temperatura de lavagem: 40ºC - 65ºC
Temperatura de enxaguamento: 65ºC - 87ºC
Capacidade do caldeirão: 8 l
Capacidade da cuba: 14 l

Consumos e poupança

Consumo água/ciclo: 2.5 l
Modo de poupança automático em: 25’
Desliga por inatividade em: 120’

Consumo energético

Consumo água/ciclo (kWh): 0,19 kWh
Consumo de enchimento do tanque (kWh): 0,6 kWh

Potência

Potência da bomba: 750 W / 1 Hp
Potência cuba: 1800 W
Potência da caldeira: 5000 W
Potência total: 5750 W

Dimensões exteriores

- ✓ Largura:580 mm
- ✓ Profundidade: 635 mm
- ✓ Altura: 835 mm

Peso líquido: 57 kg
Nível de ruído (1 m.): 69 dB(A)
Dimensões da embalagem
640 x 695 x 960 mm

Modelos disponíveis

1303220	UX-50 400/50/3N
1303224	UX-50B 400/50/3N
1303228	UX-50D 400/50/3N
1303232	UX-50BD 400/50/3N
1303221	UX-50 220/60/1
1303225	UX-50B 220/60/1
1303234	UX-50BD 220/60/1
1303236	UX-50BD 230/50/1 (3Kw)

** Consulte para versões especiais*

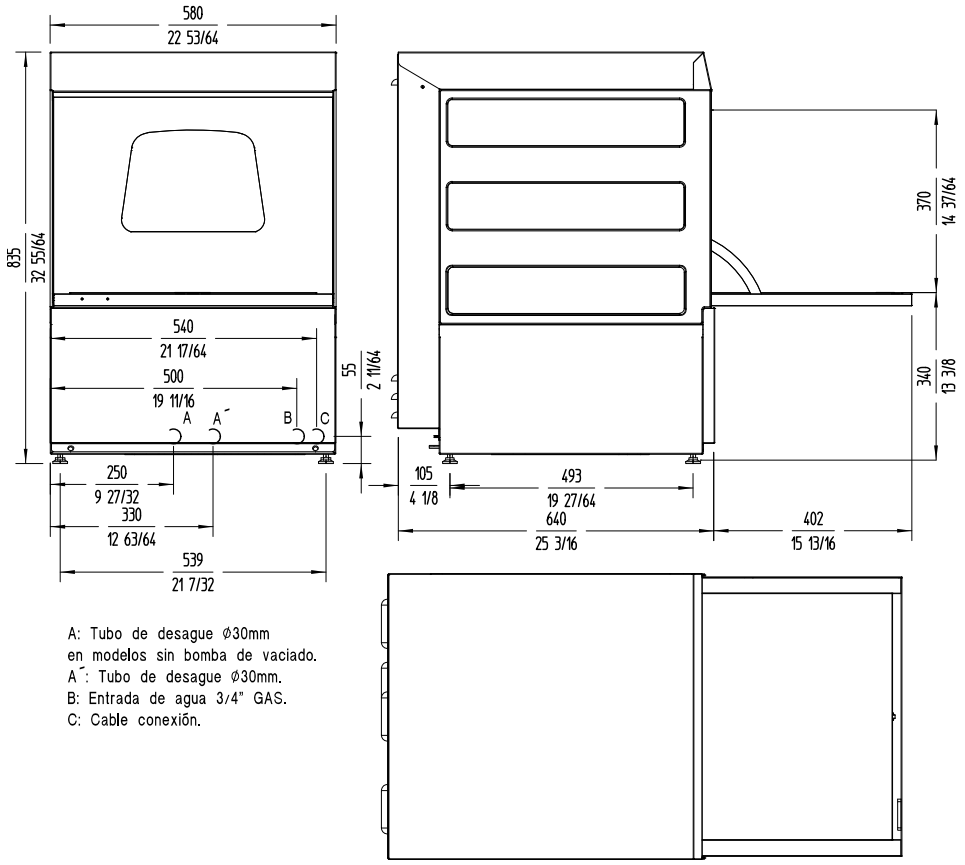

A: Tubo de desague Ø30mm en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague Ø30mm.
B: Entrada de agua 3/4” GAS.
C: Cable conexión.

sammic

sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria
Fontes Pereira de Melo, 24 A e B
2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com
Tel.: +351 21 415 0316
Tel.: +351 21 414 1367

Projeto	Data
Ref.	Uds.
Aprovado	

LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA INDUSTRIAL

ficha do produto
atualizada **10/07/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.