

# Active - Ultra

COUPE-LÉGUMES CA

#ThePerfectCut



sammic



CA-31



CA-41



CA-62



CA-3V



CA-4V

# #LaCoupeParfaite...

## Disques et grilles parfaitement ajustés avec des tolérances serrées

- Un effort minimal est requis pour la coupe.
- Des coupes propres et uniformes sont obtenues avec pratiquement aucun retrait. Pratiquement aucun liquide n'est généré.
- Uniformité maximale..

## Sortie du produit par le côté

- Nécessite peu d'espace de comptoir.
- Guide le produit pour éviter les éclaboussures.

## Design ergonomique

- Permet d'obtenir une grosse production d'un seul mouvement.

## Disponibles en gamme ACTIVE ou ULTRA

- Gamme Active : 1 ou 2 vitesses. Panneau de commande intuitive.
- Gamme Ultra : vitesse variable. Panneau de contrôle avancé avec toutes les informations en un coup d'œil. Technologie Brushless et fonctionnalités avancées.

## Bloc moteur en acier inoxydable

- Finition extérieure polie, durabilité optimale et facile à nettoyer.

## Large gamme de modèles

- 5 modèles.
- Débit horaire jusqu'à 1,000 Kg.
- Modèles à 1 vitesse, 2 vitesses ou vitesse variable.


## Possibilité d'installer différents accessoires

## Large gamme de disques et de grilles

- Permettent d'obtenir plus de 70 coupes différentes.

## Entretien, sécurité, hygiène

- Couvercle et tête facilement détachables à des fins de nettoyage.
- Combinaison de systèmes de sécurité. Appareils certifiés NSF-International.
- Testés à 100%.

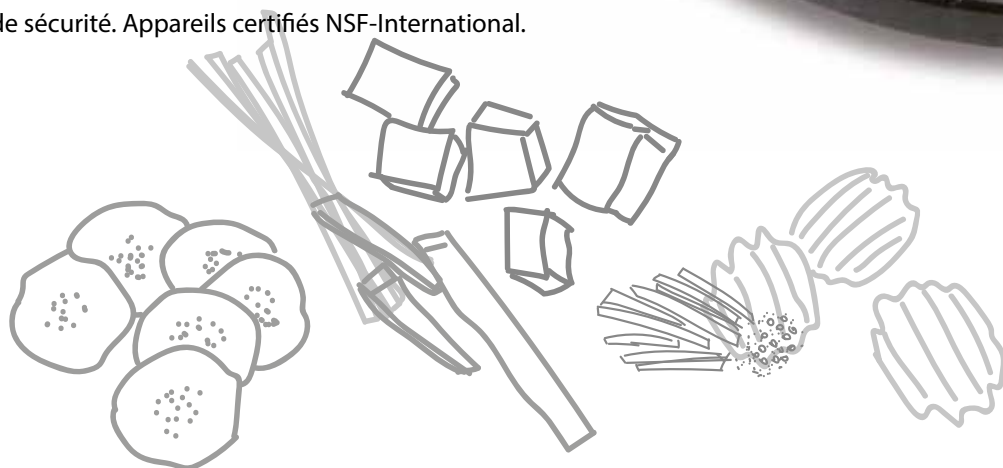

# ...et personnalisation maximale



## Nouvelle ligne ULTRA avec des fonctionnalités avancées

### Vitesse variable

- Possibilité d'ajuster la vitesse aux besoins spécifiques de chaque moment.

### Panneau de contrôle avancé

- Toutes les informations en un coup d'œil.

### Technologie Brushless : efficacité maximale

- Equipés de la technologie Brushless.
- Efficacité maximale : le moteur maintient le couple sur toute la plage de vitesses.
- Exclusif « Force Control System ».
- Design léger et compact.
- Amélioration de l'étanchéité car aucune ventilation n'est requise.
- Moins de bruit est généré.





# #LaCoupeParfaite

## ACTIVE LINE: #LaCoupeParfaite

- Appareils à 1 ou 2 vitesses.
- Moteur puissant et ventilé.
- Panneau de contrôle intuitif.



## ULTRA LINE : #LaCoupeParfaite et personnalisation et standardisation maximales

- Vitesse variable.
- Equipés de la technologie Brushless.
- Efficacité maximale : le moteur maintient le couple sur toute la plage de vitesses.
- Exclusif « Force Control System ».
- Design léger et compact.
- Amélioration de l'étanchéité car aucune ventilation n'est requise.
- Panneau de contrôle avancé.
- Toutes les informations en un coup d'œil.



## CA-31

- Bloc moteur à 1 vitesse + goulotte universelle.
- Débit horaire : jusqu'à 450 Kg.
- Design ergonomique : permet de couper le produit en un seul mouvement.
- Sortie du produit par le côté.
- Utilisation très intuitive.



## CA-41

- Bloc moteur à 1 vitesse + goulotte grosse capacité.
- Débit horaire : jusqu'à 650 Kg.
- Éjecteur haut.
- Idéale pour produits entiers.
- Sortie du produit par le côté.
- Utilisation très intuitive.



## CA-62

- Bloc moteur à 2 vitesses + trémie semi-automatique.
- Débit horaire : jusqu'à 1.000 Kg. Idéale pour des grandes productions.
- Sortie du produit par le côté.
- Utilisation très intuitive.



# Ligne ULTRA

## CA-3V

- Bloc moteur à vitesse variable + goulotte universelle.
- Débit horaire : jusqu'à 450 Kg.
- Design ergonomique : permet de couper le produit en un seul mouvement.
- Sortie du produit par le côté.
- Panneau de contrôle avancée.



## CA-4V

- Bloc moteur à vitesse variable + goulotte grosse capacité.
- Débit horaire : jusqu'à 650 Kg.
- Éjecteur haut.
- Idéale pour produits entiers.
- Sortie du produit par le côté.
- Panneau de contrôle avancée.



## Accessoires en option



Goulotte à tubes



Trémie automatique



Socle - chariot



Porte disques-grilles



Kit nettoyeur de grilles

# Disques et grilles



FC-1+



FC-3D




FC-8D



FCO+



FFC-8+



FMC-14D



FMC-25+



FCC-2+



FCC-5+



FCE-4+



FCE-8+



SH-3



SH-7



SHF



SHG



**FC** Disques pour couper des rondelles allant jusqu'à 25mm d'épaisseur.

- Disques FC-1+ et FC-2+ pour pommes de terre "chips".
- Disques FC-2+, FC-3+, FC-6+, FC-8+, FC-10+, FC-20+ et FC-25+ pour obtenir des rondelles de 2 à 25 mm d'épaisseur pour pommes de terre (gratin), carottes, betterave, chou, etc.

**FCO** Disques pour obtenir des rondelles ondulées :

- 2, 3 ou 6 mm d'épaisseur.

**Grilles** complètes avec 360° de coupe et des lames plus fines, permettant d'obtenir une coupe précise et uniforme avec moins de pression sur les aliments et générant une moindre quantité de liquide avec les produits fragiles.

- **FFC** Grilles pour obtenir des frites :

- Se combinent avec les disques FC.
- 8 et 10 mm d'épaisseur.

- **FMC** Grilles pour obtenir des cubes (macédoine) :

- Se combinent avec des disques FC.
- 8, 10, 14, 20 ou 25 mm d'épaisseur.

**FCC** Disques courbes :

- Spéciaux pour produits mous, pour couper en rondelles tomates, oranges, citrons, bananes, pommes, etc.
- 2, 3 ou 5 mm d'épaisseur.

**FCE** Disques pour obtenir des pommes-frites, pommes-paille, pommes-allumette, bâtonnets de carotte, de céleri, de betterave, etc.

- 2, 4 ou 8 mm d'épaisseur.

**SH** Disques râpeurs: aire de coupe des disques râpeurs optimisée impliquant une moindre puissance absorbée.

- Pour couper en fines lanières les légumes et râper du fromage, du pain, des noix, des amandes, etc.
- Grosseur 2, 3, 4, 6 ou 7 mm
- SHF / SHG : Disques râpeurs pour réduire en poudre le pain, le fromage, le chocolat, etc.
- Disques démontables sans outils pour le nettoyage au lave-vaisselle.

## Tableau de caractéristiques



LIGNE	ACTIVE			ULTRA	
Modèle	CA-31	CA-41	CA-62	CA-3V	CA-4V
<b>GUIDE DE SÉLECTION</b>					
Couverts (de / à)	100 - 450	100 - 600	200 - 1000	100 - 450	100 - 600
Débit horaire	150 - 450 Kg	200 - 650 Kg	500 - 1000 Kg	150 - 500 Kg	200-650 Kg
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>					
Aire goulotte	136 cm <sup>2</sup>	286 cm <sup>2</sup>	273 cm <sup>2</sup>	136 cm <sup>2</sup>	265 cm <sup>2</sup>
Tr/Mn moteur	365 rpm	365 rpm	365 - 730 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm
<b>PUISSANCE</b>					
Monophasé	550 W	550 W	-	1500 W	1500 W
Triphasé	550 W	550 W	750 W	-	-
<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>					
Dimensions	389 x 405 x 544 mm	391 x 396 x 652 mm	430 x 420 x 810 mm	391 x 409 x 552 mm	391 x 400 x 652 mm
Poids net	21 Kg	24 Kg	29,5 Kg	24 Kg	27 Kg

## Accessoires compatibles

MODÈLE	Goulotte universelle	Goulotte grosse capacité	Trémie automatique	Goulotte à tubes	Socle - chariot
CA-31	x			o	o
CA-41		x	o	o	o
CA-62		o	x	o	o
CA-3V	x			o	o
CA-4V		x	o	o	o

x: de série o: en option

## Disques et grilles

LIGNE	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	10mm	14mm	20mm	25mm	Poudre
FC - Rondelles	x	x	x			x		x	x	x	x	x	
FCO - Rondelles ondulées		x	x			x							
FFC - Grilles à frites								x	x				
FMC - Grilles à macédoine								x	x	x	x	x	
FCC - Disques courbes		x	x		x								
FCE - Bâtonnets		x		x				x					
SH - Disque râpeur		x	x	x		x	x						
SHG - Pour râper en poudre (grosse)													x
SHF - Pour râper en poudre (fine)													x



www.sammic.com



UNE-EN ISO 9001

SAMMIC, S.L. (Sociedad Unipersonal) Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA

05/22-0009223/0