



GESCHIRRSPÜLER UX-50 ISO

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm. Doppelwand-Konstruktion.



GESCHIRRSPÜLEN
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER

BESCHREIBUNG

Sani-Control: garantierte Desinfektion.
Eingebaute Gehäuse und Easy-Grip-Tür: Hygiene und Ergonomie.
Doppelwandiges Gehäuse: Isolierung und Energieeffizienz
Exklusive „Hydroblade“-Wascharme: maximale Effizienz.
3-Stufen-Filtersystem.

Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.

Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).
- ✓ Eingebaute Korbführungen.

Doppelwand (Ultra ISO)

- ✓ Doppelwandige Struktur: thermo-akustische Isolierung zur Dämpfung des Geräuschpegels und zur Verbesserung der Energieeffizienz.

Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- ✓ Die „Monoblock“-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.
- ✓ Die Oberflächenfilter mit „easy-on“-Design erlauben eine schnelle Demontage, ohne dass die Wascharme abgenommen werden müssen.

„Easy Grip“-Tür: neues Design mit integriertem Türgriff

- ✓ Die Integration der Komponenten sorgt für mehr Festigkeit und Robustheit.
- ✓ Kantenfreies Design und schwer zugängliche Bereiche: verhindert Schmutzablagerungen und fördert die Reinigung.
- ✓ Der ergonomischer Griff bietet einen perfekten Halt, auch mit nassen Händen.
- ✓ Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung
- ✓ 38 cm Ladekapazität: hohe Vielseitigkeit zum Waschen einer Vielzahl von Gegenständen: Geschirr, Euronorm-Bleche, GN-Bleche 1/1 und Pizzateller Ø39 cm.

Premium Warewashing

- ✓ Ultra Xperience: leistungsstark, unkompliziert.
- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE.
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz.
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 kleiner Korb für Besteck.

OPTIONAL

- Dosierer für Reinigungsmittel.
- Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannewassers.
- Wasserenthärter für manuelle Harzregenerierung.
- Zubehör „Doppelebene“ zum gleichzeitigen Waschen von zwei Körben.

ZUBEHÖR

- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Korb 500 x 500 mm
- Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges
- Füße 140-190 mm (4 Stück)
- Osmose-Geräte OS-140
- Dosierer für Gläser- und Frontladung-Geschirrspüler AX / UX
- Untergestell für Geschirrspüler (500 x 500 mm)
- Doppelkorbkits für AX/UX



SAMMIC S.L.
Basiglio, 1 - 20129 AZCOITTA
www.sammic.com

einzelkatalog
aktualisiert 03/04/2025



GESCHIRRSPÜLER UX-50 ISO

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm. Doppelwand-Konstruktion.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm
Nutzbare Höhe: 380 mm

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 90 / 110 / 120 / 180 / 240"
Stundenleistung Körbe: 40 / 33 / 30 / 20 / 15

Reinigungstemperatur: 55°C - 65°C
Klarspültemperatur: 65°C - 87°C

Fassungsvermögen des Behälters: 8 l
Fassungsvermögen der Spülwanne: 14 l

Verbrauch und Ersparnis

Wasserverbrauch/Zyklus: 2.5 l
Automatischer Sparmodus in: 25'
Automatische Abschaltung: 120'

Energieverbrauch

Wasserverbrauch/Zyklus (kWh): 0,19 kWh
Verbrauch beim Befüllen des Tanks (kWh): 0,6 kWh

Leistung__

Pumpenleistung: 750 W / 1 Hp
Spülwanne: 1800 W
Kessel: 5000 W
Gesamtleistung: 5750 W


Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 600 mm
 - ✓ Tiefe: 640 mm
 - ✓ Höhe: 835 mm
- Geräuschpetel (1 m. Abstand): <69 dB(A)
Crated dimensions
640 x 695 x 960 mm
Bruttogewicht: 71 kg

VERFÜGBARE MODELLE

1303260	UX-50S 400/50/3N
1303264	UX-50SB 400/50/3N
1303268	UX-50SD 400/50/3N
1303272	UX-50SBD 400/50/3N
1303261	UX-50S 220/60/1
1303265	UX-50SB 220/60/1
1303269	UX-50SD 220/60/1
1303273	UX-50SBD 220/60/1

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

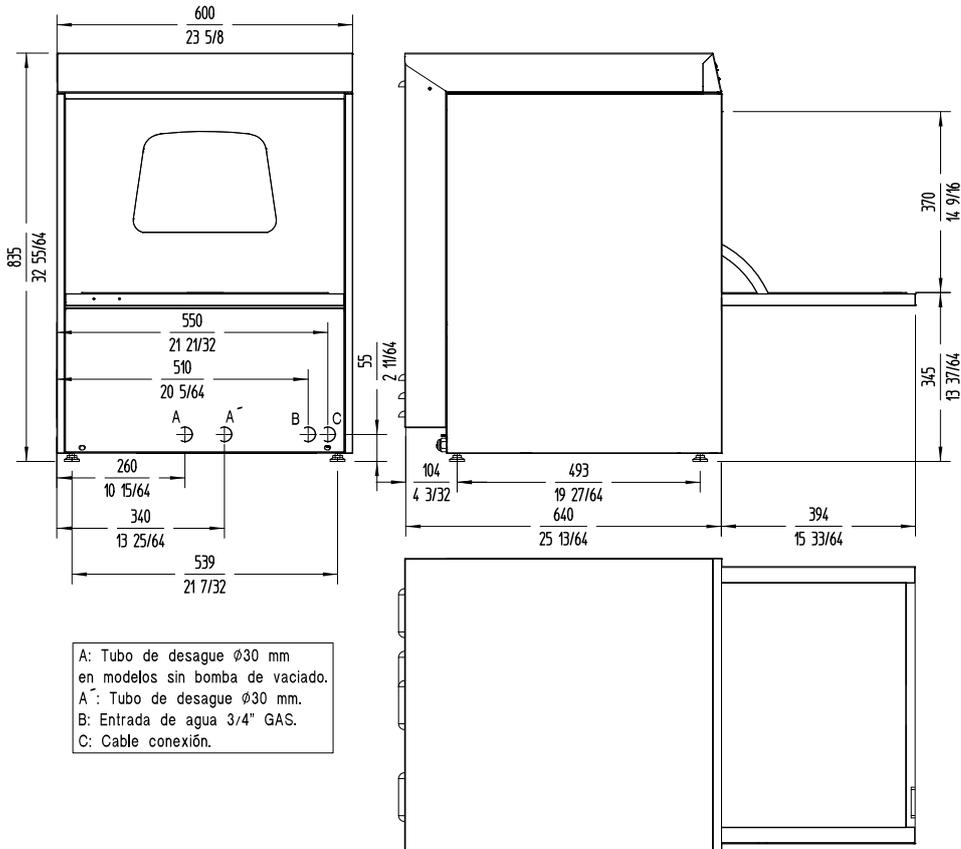

sammic | sammic.com
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt

Datum

Ref.

Anzahl

Zugelassen

GESCHIRRSPÜLEN
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER

einzelkatalog
aktualisiert 03/04/2025