



LAVAVAJILLAS UX-50 ISO

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm. Construcción de doble pared.



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Sani-Control: desinfección garantizada
Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía
Carrocería de doble pared: aislamiento y eficiencia energética
Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
Sistema de filtrado en 3 etapas.

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- ✓ Guías de cestas embutidas

Doble Pared (Ultra ISO)

- ✓ Estructura Doble Pared: aislamiento termoacústico para atenuar el nivel sonoro y mejorar la eficiencia energética

Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener

la eficacia de lavado constante.

- ✓ Los filtros de superficie con diseño "easy-on" se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

Puerta "easy-grip": nuevo diseño con asa integrada en la puerta

- ✓ La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.
- ✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- ✓ Su asa ergonómica proporciona una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad
- ✓ 38 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para lavar un amplio abanico de artículos: platos, bandejas Euronorm, cubetas GN 1/1 y platos de pizza diam 39.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestaciones, sin complicaciones.
- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.

OPCIONAL

- Kit dosificador de detergente.
- Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- Descalcificador de regeneración de resinas manual.
- Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

ACCESORIOS

- Descalcificadores manuales OS-140
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 500 x 500 mm
- Insertos / Suplementos / Otros
- Patas altas
- Sistemas de ósmosis inversa
- Dosificadores para lavavasos y lavavajillas frontales AX / UX
- Soportes para lavavajillas 500x500mm
- Kits de doble altura para AX/UX

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 380 mm

Duración ciclo(s): 90 / 110 / 120 / 180 / 240"



ficha de producto
actualizado 12/04/2024



LAVAVAJILLAS UX-50 ISO

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm. Construcción de doble pared.



Producción cestos / hora: 40 / 33 / 30 / 20 / 15

Temperatura de lavado: 55°C - 65°C

Temperatura de aclarado: 65°C - 87°C

Capacidad del calderín: 8 l

Capacidad de la cuba: 14 l

Consumos y ahorro

Consumo agua por ciclo: 2.5 l

Modo ahorro automático en: 25'

Autoapagado: 120'

Consumo energético

Consumo energía por ciclo: 0,19 kWh

Consumo energía llenado cuba: 0,6 kWh

Potencia__

Potencia de la bomba: 750 W / 1 Hp

Potencia cuba: 1800 W

Potencia calderín: 5000 W

Potencia total: 5750 W

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 600 mm

✓ Fondo: 640 mm

✓ Alto: 835 mm

Peso neto: 64 kg

Nivel de ruido a 1 m: <69 dB(A)

Dimensiones del embalaje

640 x 695 x 960 mm

Peso bruto: 71 kg

MODELOS DISPONIBLES

1303260 UX-50S 400/50/3N

1303264 UX-50SB 400/50/3N

1303268 UX-50SD 400/50/3N

1303272 UX-50SBD 400/50/3N


1303261 UX-50S 220/60/1

1303265 UX-50SB 220/60/1

1303269 UX-50SD 220/60/1

1303273 UX-50SBD 220/60/1

* Consulte para versiones especiales

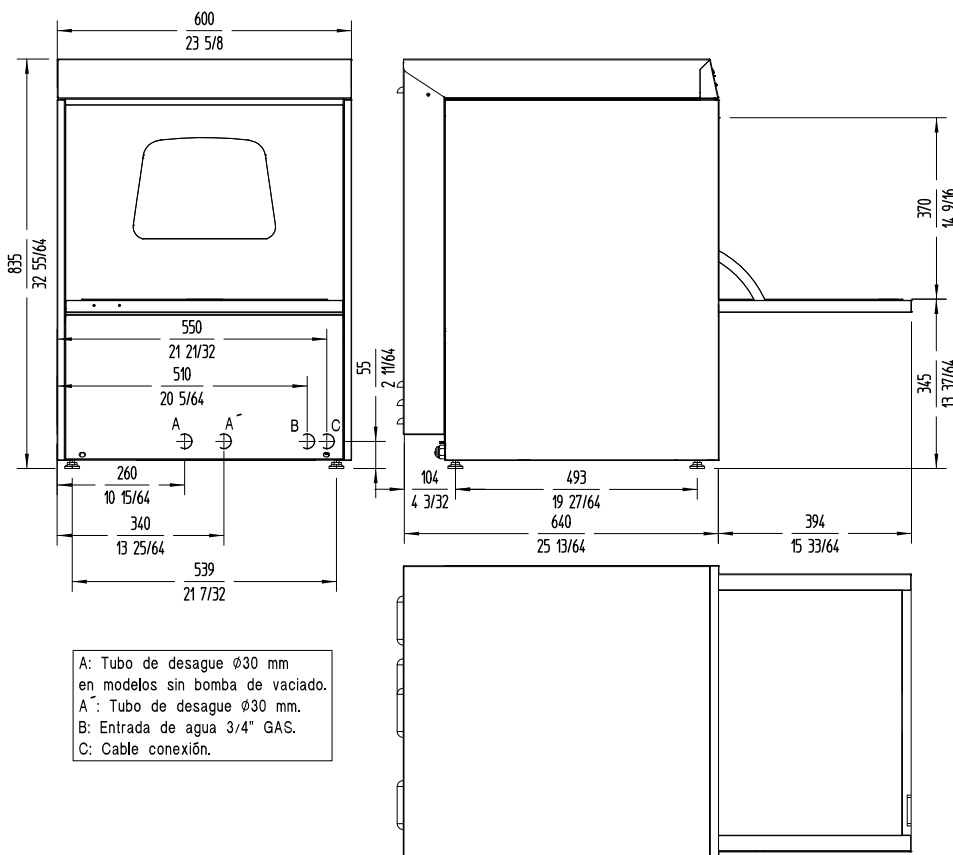

A: Tubo de desague \varnothing 30 mm en modelos sin bomba de vaciado.
 A': Tubo de desague \varnothing 30 mm.
 B: Entrada de agua 3/4" GAS.
 C: Cable conexión.

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL

sammic
 Fabricante de Equipos para Hostelería
 ESPAÑA EXPORT
 www.sammic.es es.sammic.com
 Basarte 1 Basarte 1
 27720 Azkoitia, Spain 27720 Azkoitia, Spain
 ventas@sammic.com sales@sammic.com
 Tel.: +34 943 15 70 95 Tel.: +34 943 15 72 36

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 12/04/2024