



LAVASTOVIGLIE UX-50 ISO

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 380 mm. Costruzione a doppia parete.



LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.

Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata nello sportello

- ✓ L'integrazione dei componenti assicura maggiore resistenza e robustezza.
- ✓ Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
- ✓ La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
- ✓ Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità
- ✓ Capacità di carico di 38 cm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di articoli: piatti, vassoi Euronorm, vaschette GN 1/1 e piatti per pizza di diam. 39.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: alte prestazioni, senza complicazioni.
- ✓ Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- ✓ Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- ✓ VISORE DI TEMPERATURA
- ✓ Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- ✓ Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Sani-Control: disinfezione garantita
Carrozzerie e vasche stampate e sportello easy-grip: igiene ed ergonomia
Struttura a doppia parete: isolamento ed efficienza energetica
Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
Sistema di filtraggio a 3 fasi.

Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Nuove carrozzerie e vasche stampate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- ✓ Guide dei cestelli stampate.

Doppia parete (Ultra ISO)

- ✓ Struttura a doppia parete: isolamento termoacustico per attenuare il livello sonoro e migliorare l'efficienza energetica.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
- ✓ I filtri di superficie con design "easy-on" si rimuovono rapidamente,

INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.

OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
- Decalcificatore di rigenerazione di resine manuale.
- Accessorio doppio livello per lavare due cestelli contemporaneamente.

ACCESSORI

- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestello 500 x 500 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Piedini alti
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX
- Supporto lavabicchieri 500 x 500 mm
- Kit doppia altezza per AX/UX

SPECIFICHE



scheda del prodotto
aggiornato 03/04/2025



LAVASTOVIGLIE UX-50 ISO

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 380 mm. Costruzione a doppia parete.



LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

Dimensioni del cestello: 500 mm x 500 mm
Altezza utile: 380 mm

Durata ciclo(ł): 90 / 110 / 120 / 180 / 240"
Produzione cestelli / ora: 40 / 33 / 30 / 20 / 15

Temperatura di lavaggio: 55°C - 65°C
Temperatura di risciacquo: 65°C - 87°C

Capacità della caldaia: 8 l
Capacità della vasca: 14 l

Consumi e risparmio

Consumo acqua/ciclo: 2.5 l
Modalità di risparmio automatico in: 25'
Autospegnimento per inattività in: 120'

Consumo energetico

Consumo acqua/ciclo (kWh): 0,19 kWh
Consumo riempimento cisterna (kWh): 0,6 kWh

Potenza__

Potenza della pompa: 750 W / 1 Hp
Potenza vasca: 1800 W
Potenza boiler: 5000 W
Potenza totale: 5750 W

Dimensioni esterne


✓ Larghezza: 600 mm

- ✓ Profondità: 640 mm
- ✓ Altezza: 835 mm
- Livello di rumore (1 m.): <69 dB(A)
- Dimensioni del pacchetto
640 x 695 x 960 mm
- Peso lordo: 71 kg

MODELLI DISPONIBILI

1303260	UX-50S 400/50/3N
1303264	UX-50SB 400/50/3N
1303268	UX-50SD 400/50/3N
1303272	UX-50SBD 400/50/3N
1303261	UX-50S 220/60/1
1303265	UX-50SB 220/60/1
1303269	UX-50SD 220/60/1
1303273	UX-50SBD 220/60/1

* Consulta per versioni speciali

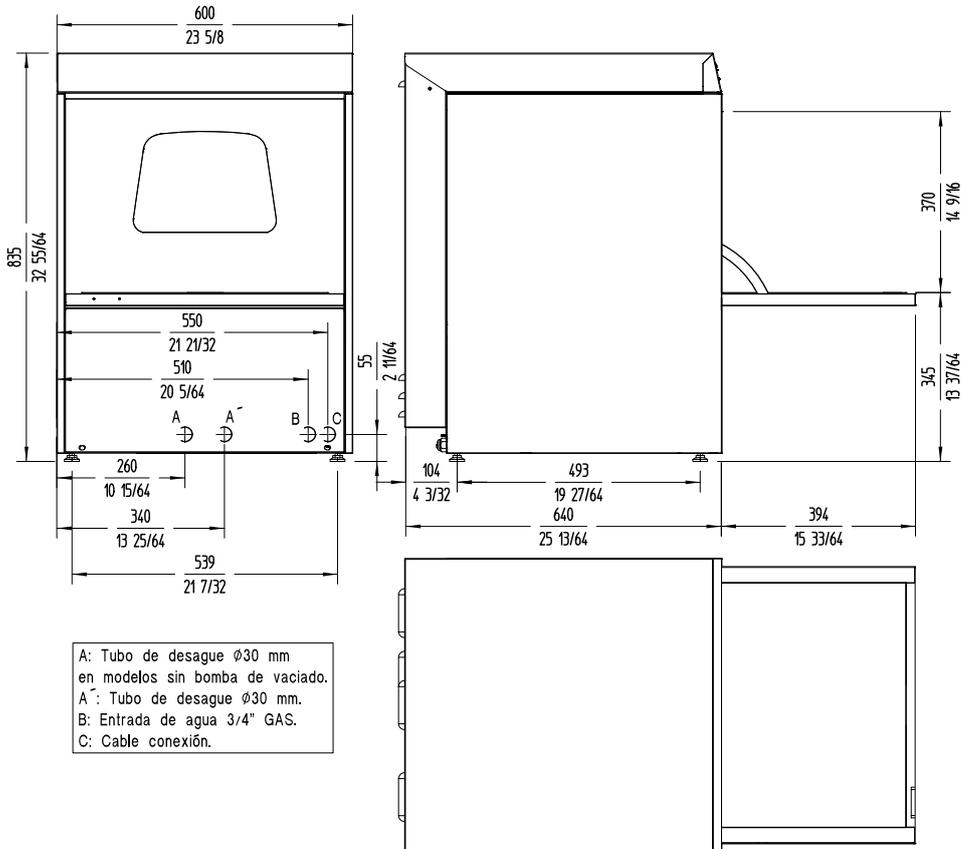

A: Tubo de desagüe Ø30 mm en modelos sin bomba de vaciado.
 A': Tubo de desagüe Ø30 mm.
 B: Entrada de agua 3/4" GAS.
 C: Cable conexión.



sammic.it
 Food Service Equipment Manufacturer
 Via M. Bignamini 2/C
 24047 - Treviglio (BG)
 italia@sammic.com
 Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato 03/04/2025