



MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA UX-50 ISO

Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 380 mm. Construção de parede dupla.



LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO COMERCIAL

Sani-Control: desinfecção garantida
Modelos encastrados s e porta easy-grip: higiene e ergonomia
Carroçaria com parede dupla: isolamento e eficiência energética
Braços exclusivos de lavagem Hydroblade: máxima eficácia.
Sistema de filtragem em 3 etapas.

Garantia Sani-Control

- ✓ DESINFECÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- ✓ Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.

Novas carroçarias encastradas

- ✓ Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- ✓ Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).
- ✓ Guias de cestos embutidas

Parede dupla (Ultra ISO)

- ✓ Estrutura de parede dupla: isolamento termoacústico para atenuar o nível sonoro e melhorar a eficiência energética

Braços de lavagem Hydroblade™

- ✓ Injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.
- ✓ Design “monoblock” que proporciona durabilidade e resistência aos choques.
- ✓ Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração

- ✓ Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.

- ✓ Os filtros de superfície com design “easy-on” desmontam-se rapidamente, sem precisar de soltar os braços de lavagem.

Porta “easy-grip”: novo design com pega integrada na porta

- ✓ A integração dos componentes proporciona maior resistência e robustez.
- ✓ Design livre de arestas e zonas de difícil acesso: evita os depósitos de sujidade e favorece a limpeza.
- ✓ A sua pega ergonómica proporciona uma aderência perfeita, inclusive com as mãos húmidas.
- ✓ Porta de parede dupla, microinterruptor de segurança e junta de grande qualidade
- ✓ 38 cm de capacidade de carga: alta versatilidade para lavar uma grande variedade de artigos, tais como pratos, bandejas Euronorm, recipientes GN 1/1 e pratos de pizza com 39 cm de diâmetro.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestações, sem complicações.
- ✓ Soft start: arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis.
- ✓ Color LCD Display: comunicação intuitiva do estado da máquina através de mensagens, código de cores e ícones.
- ✓ Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.
- ✓ Adaptável: permite ajustar os principais parâmetros da máquina às necessidades de cada utilizador.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Função Wash Plus +: aumenta a intensidade do ciclo de lavagem para uma maior eficácia
- ✓ Painel de comandos com proteção anti-humidade IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- ✓ Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- ✓ 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

INCLUI

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesto misto (pratos).
- ✓ 1 cesto para copos.
- ✓ 1 cesto pequeno para talheres.

OPCIONAL

- ☐ Conjunto dosificador de detergente.
- ☐ Descalcificador manual de regeneração de resinas.
- ☐ Bomba de esvaziamento por sensor de nível. Renovação da água da cuba proativa.
- ☐ Acessório nível duplo para lavar dois cestos em simultâneo.

ACESSÓRIOS

- ☐ Descalcificadores manuais
- ☐ Descalcificadores automáticos
- ☐ Cesto 500 x 500 mm
- ☐ Inserções / Suplementos / Outros
- ☐ Pés altos
- ☐ Osmose inversa OS-140
- ☐ Dosificadores para máquinas de lavar copos e de lavar loiça frontais AX / UX
- ☐ Suporte para máquinas de lavar copos de 500 x 500 mm
- ☐ Kits duplo cesto para AX/UX

ESPECIFICAÇÕES





MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA UX-50 ISO

Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 380 mm. Construção de parede dupla.



Dimensões da cesta: 500 mm x 500 mm

Altura útil: 380 mm

Duração ciclo(s): 90 / 110 / 120 / 180 / 240"

Produção cestos / hora: 40 / 33 / 30 / 20 / 15

Temperatura de lavagem: 55°C - 65°C

Temperatura de enxaguamento: 65°C - 87°C

Capacidade do caldeirão: 8 l

Capacidade da cuba: 14 l

Consumos e poupança

Consumo água/ciclo: 2.5 l

Modo de poupança automático em: 25'

Desliga por inatividade em: 120'

Consumo energético

Consumo água/ciclo (kWh): 0,19 kWh

Consumo de enchimento do tanque (kWh): 0,6 kWh

Potência__

Potência da bomba: 750 W / 1 Hp

Potência cuba: 1800 W

Potência da caldeira: 5000 W

Potência total: 5750 W

Dimensões exteriores

✓ Largura: 600 mm

✓ Profundidade: 640 mm

✓ Altura: 835 mm

Nível de ruído (1 m.): <69 dB(A)

Dimensões da embalagem

640 x 695 x 960 mm

Peso bruto: 71 kg

MODELOS DISPONÍVEIS

1303260 UX-50S 400/50/3N

1303264 UX-50SB 400/50/3N

1303268 UX-50SD 400/50/3N

1303272 UX-50SBD 400/50/3N


1303261 UX-50S 220/60/1

1303265 UX-50SB 220/60/1

1303269 UX-50SD 220/60/1

1303273 UX-50SBD 220/60/1

* Consulte para versões especiais

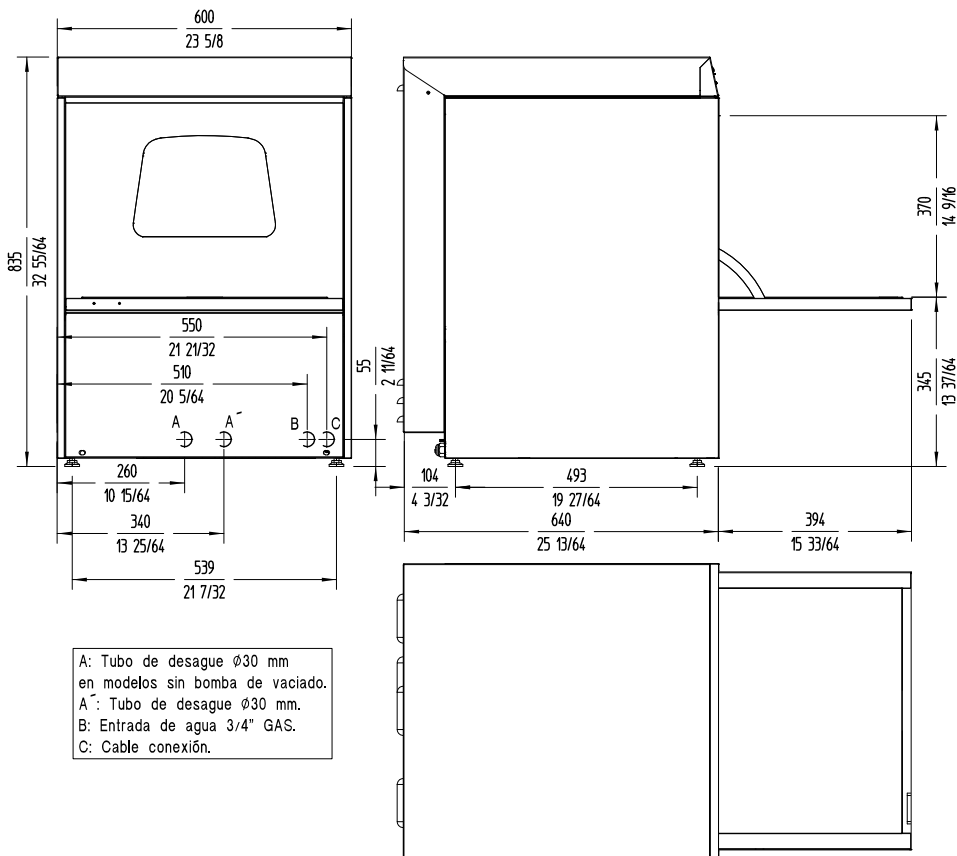

sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria

Fontes Pereira de Melo, 24 A e B

2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com

Tel.: +351 21 415 0316

Tel.: +351 21 414 1367



Projeto

Data

Ref.

Uds.

Aprovado

ficha do produto
atualizada 03/04/2025

LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA INDUSTRIAL