



## BESCHREIBUNG

2 Schweißstäbe: 413 + 656 mm.  
40 m<sup>3</sup>/h Busch-Pumpe.  
Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.
- ✓ Vakuum „plus“.
- ✓ LCD-Farbdisplay: alle Informationen auf einen Blick.
- ✓ Touch-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.
- ✓ Programmierbar. Speicher für 99 Programme mit Blockierungsoption.
- ✓ Taste „Pause“, um die Lebensmittel in der Kammer zu marinieren.
- ✓ Programm zur Stufenvakuumierung.
- ✓ Verdampfungspunkteerkennung von Flüssigkeiten.
- ✓ Doppelte Verschweißung.
- ✓ Schweißstab ohne Drähte.
- ✓ Programm für die Versiegelung von Beuteln.
- ✓ Progressive Druckentlastung.
- ✓ Vac-Norm ready mit automatischer Druckentlastung.
- ✓ Konstruktion und Kammer aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl.
- ✓ Gepufferter Deckel aus transparentem, hochfestem Polycarbonat.
- ✓ Dry-Oil-Programm für die Trocknung der Pumpe.
- ✓ Stundenzähler für den Ölwechsel.
- ✓ Sicherheitssystem mit maximalem Zeitschutz zum Betrieb oder Versagen des Vakuums.
- ✓ Durch NSF anerkanntes Modell.

## ENTHÄLT

- ✓ Einlegeplatte.
- ✓ Bluetooth-Verbindung.

## OPTIONAL

- Inertgas.
- Drucker.
- Vakuumbeutel.
- Set für externes Vakuum „Vac-Norm“, Behälter und Zubehör.
- Schneide-Set für die Beutel.
- Halter für die Verpackung von Flüssigkeiten.
- Zusätzliche Einlegeplatten.

## ZUBEHÖR

- Schneidset für Beutel
- Füllplatten für Vakuumverpackungsmaschinen
- Halter für Flüssigkeiten
- Vac-Norm Kits
- Vac-Norm Behälter
- Glatte Vakuumbeutel
- Thermoetiketten für CG2 / RB Drucker
- Desktop-Drucker RB für Vakuumverpackungsmaschine SU
- Wärmeübertragungsetiketten für RB Drucker
- Wartungskits für Vakuumiergeräte

## TECHNISCHE DATEN

Kapazität der Pumpe: 40 m<sup>3</sup>/h  
Kapazität der Pumpe (60 Hz): 48 m<sup>3</sup>/h  
Länge des Stabs: 413 + 656 mm  
Leistung: 1100 W  
Vakuum-Druck (maximal): 0,5 mbar

### Innere Abmessungen

- ✓ Breite: 672 mm
- ✓ Tiefe: 481 mm
- ✓ Höhe: 200 mm

### Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 740 mm
  - ✓ Tiefe: 566 mm
  - ✓ Höhe: 997 mm
- Nettogewicht: 145 kg  
Geräuschpetel (1 m. Abstand): 75 dB(A)  
Grundgeräusch: 32 dB(A)  
Crated dimensions



# VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE SU-604

Standmodell. 40 m³/h. 413 + 656 mm.




670 x 830 x 1200 mm  
Bruttogewicht: 182.8 kg

## VERFÜGBARE MODELLE

1140814	SU-604P 230-400/50/3N
1140815	SU-604GP 230-400/50/3N
1140826	SU-604P 208-240/60/3
1140828	SU-604P 380/60/3N
1140827	SU-604GP 208-240/60/3

\* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

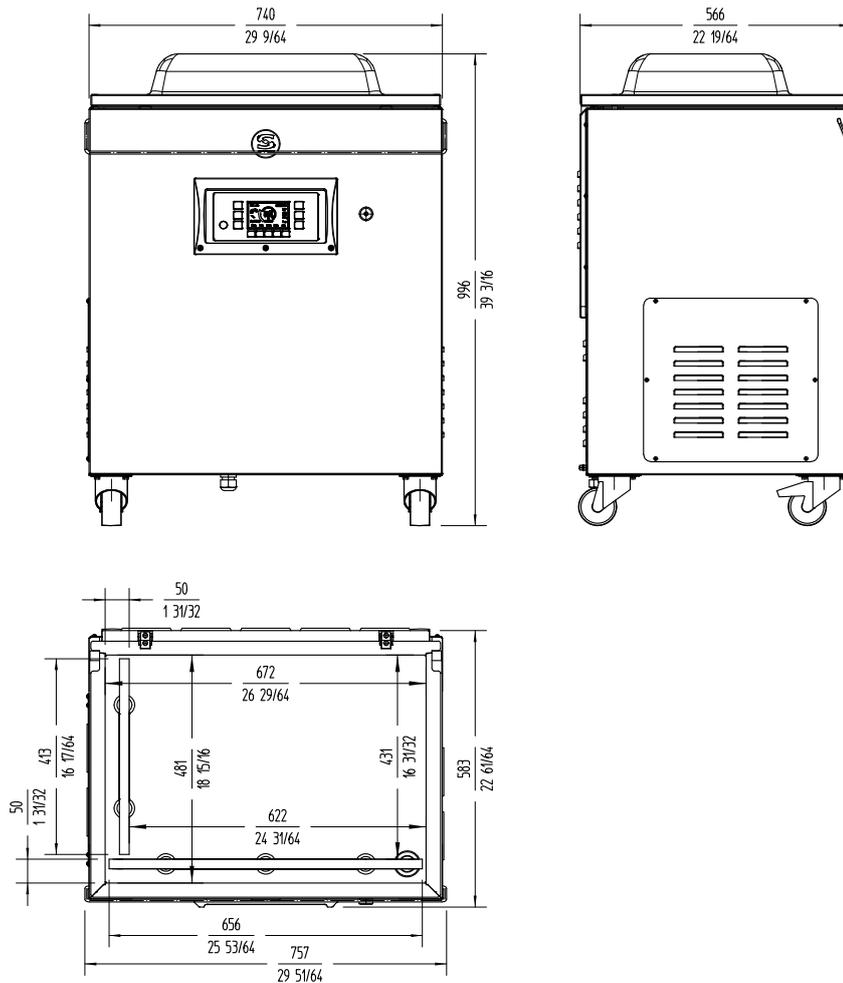

NHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VIDE  
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN

**sammic** | sammic.com  
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36  
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog  
aktualisiert 19/06/2025