



# MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-604

Modèle sur pieds. 40 m<sup>3</sup>/h. 413 + 656 mm.



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Deux barres de soudure de 413 + 656 mm.  
Equipée avec pompe Busch de 40 m<sup>3</sup>/h.  
Vide contrôlé par capteur.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vide contrôlé par capteur de grande précision.
- ✓ Vide plus.
- ✓ Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations.
- ✓ Clavier tactile rétroéclairé.
- ✓ Programmable. Mémoire de 99 programmes avec option de verrouillage.
- ✓ Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- ✓ Programme de vide par étapes.
- ✓ Détection de l'évaporation de liquides.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barre de soudure sans câbles.
- ✓ Programme de soudure de sachets.
- ✓ Décompression progressive.
- ✓ Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- ✓ Carrosserie et cuve en acier inoxydable.
- ✓ Couvercle amorti transparent.
- ✓ Programme dry-oil pour le séchage de la pompe.
- ✓ Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- ✓ Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.
- ✓ Modèle homologué par NSF.

## INCLUS

- ✓ Plaque de niveau.
- ✓ Connectivité Bluetooth.

## OPTIONS

- Entrée de gaz inerte.
- Imprimante.
- Sachets pour emballer sous-vide.
- Kit de vide extérieur Vac-Norm, récipients et accessoires.
- Kit de découpe de sachet.
- Support pour conditionner les liquides.
- Plaques de niveau supplémentaires.

## ACCESSOIRES

- Kit pré-découpe de poche
- Ensemble plaque de niveau
- Support pour liquides
- Kit de vide extérieur Vac-Norm
- Bacs Vac-norm
- Poches lisses pour l'emballage sous-vide
- Etiquettes thermiques pour imprimante CG2 / RB
- Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU
- Etiquettes « ribbon » pour imprimante RB
- Kits de maintenance pour machines à emballer sous vide

## SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 40 m<sup>3</sup>/h  
 Capacité de la pompe (60 Hz): 48 m<sup>3</sup>/h  
 Longueur de la barre: 413 + 656 mm  
 Puissance totale: 1100 W  
 Pression vide (maximale): 0.5 mbar

### Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 672 mm
- ✓ Profondeur: 481 mm
- ✓ Hauteur: 200 mm

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 740 mm
- ✓ Profondeur: 566 mm
- ✓ Hauteur: 997 mm

Poids net: 145 kg

Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)

Bruit de fond: 32 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE  
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1  
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

fiche commerciale  
mise à jour 18/06/2025



# MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-604

Modèle sur pieds. 40 m<sup>3</sup>/h. 413 + 656 mm.




670 x 830 x 1200 mm  
Poid brut: 182.8 kg

## MODÈLES DISPONIBLES

1140814	SU-604P 230-400/50/3N
1140815	SU-604GP 230-400/50/3N
1140826	SU-604P 208-240/60/3
1140828	SU-604P 380/60/3N
1140827	SU-604GP 208-240/60/3

\* Nous consulter pour des versions spéciales

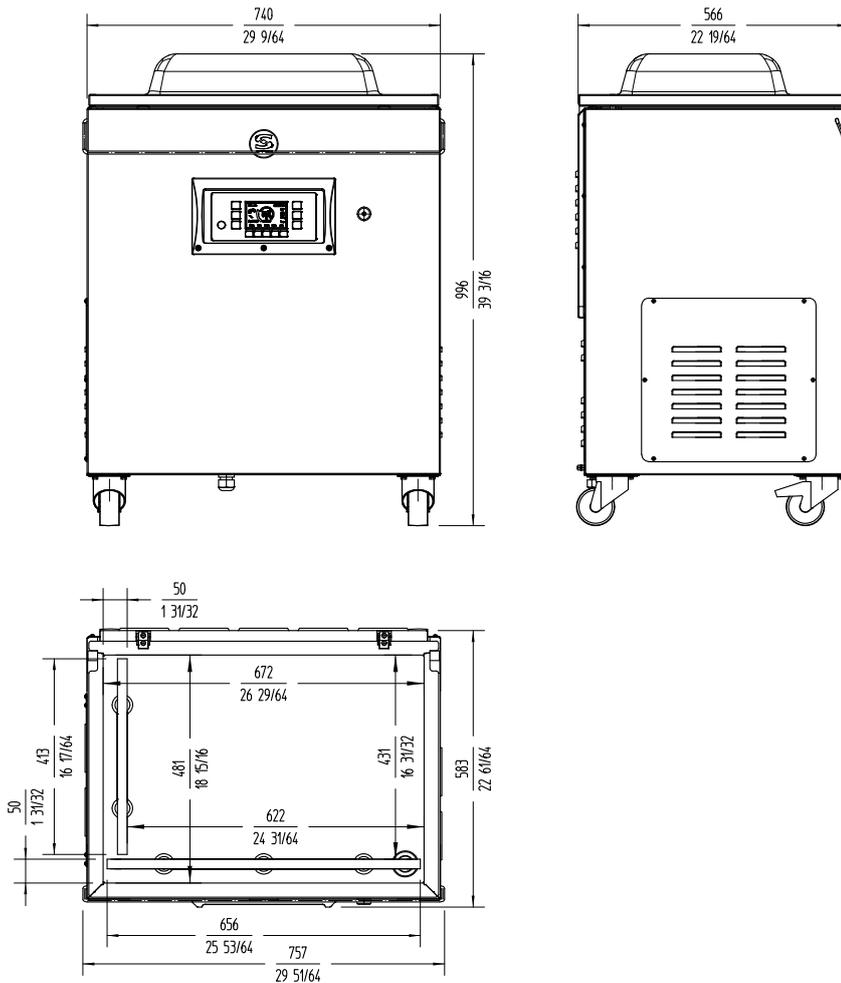

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE  
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE



**FRANCE**  
sammic.fr  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
france@sammic.com  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
sammic.com  
Basarte 1  
20720 Azkoitia, Spain  
sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 18/06/2025