



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-604

Modello a pavimento. 40 m³/h. 413 + 656 mm.



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Due barre saldanti da 413 + 656 mm.
Pompa Busch da 40 m³/h.
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: tutte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.
- ✓ Omologato da NSF.

INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

OPZIONALE

- Gas inerte.
- Stampante.
- Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio della busta.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

ACCESSORI

- Barra saldante per taglio della busta in eccesso
- Piastre di riempimento
- Supporti per liquidi
- Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- Recipienti vac-norm
- Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
- Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- Etichette a trasferimento termico per stampante RB
- Kits di manutenzione per confezionatrici sottovuoto

SPECIFICHE

Capacità della pompa: 40 m³/h
 Capacità della pompa (60 Hz): 48 m³/h
 Lunghezza barra saldatura: 413 + 656 mm
 Potenza Totale: 1100 W
 Pressione vuoto (massima): 0.5 mbar

Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 672 mm
- ✓ Profondità: 481 mm
- ✓ Altezza: 200 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 740 mm
 - ✓ Profondità: 566 mm
 - ✓ Altezza: 997 mm
- Peso netto: 145 kg
 Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)
 Rumore di fondo: 32 dB(A)

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA SOTTOVUOTO
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto
aggiornato 18/06/2025



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-604

Modello a pavimento. 40 m³/h. 413 + 656 mm.




Dimensioni del pacchetto
670 x 830 x 1200 mm
Peso lordo: 182.8 kg

MODELLI DISPONIBILI

1140814	SU-604P 230-400/50/3N
1140815	SU-604GP 230-400/50/3N
1140826	SU-604P 208-240/60/3
1140828	SU-604P 380/60/3N
1140827	SU-604GP 208-240/60/3

* Consulta per versioni speciali

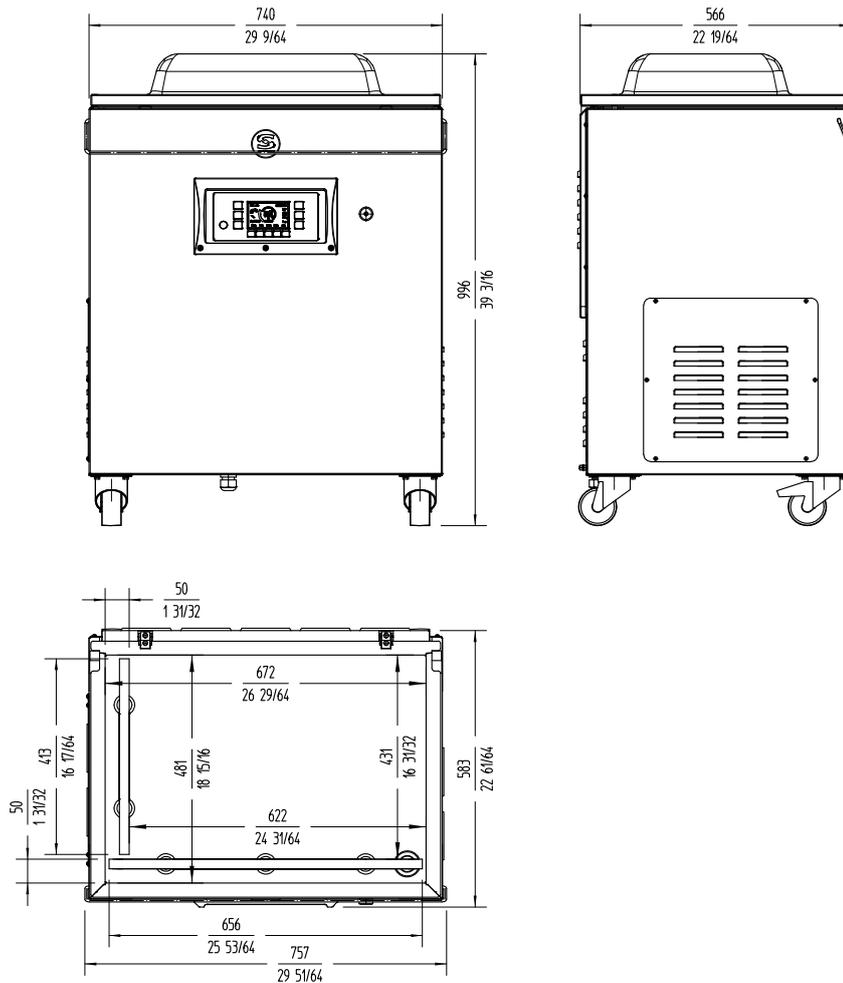

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA SOTTOVUOTO
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI



sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato 18/06/2025