



# GESCHIRRSPÜLER UX-50 LITE

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm.



GESCHIRRSPÜLEN  
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER

## BESCHREIBUNG

- ✓ Sani-Control: garantierte Desinfektion.
- ✓ Eingebaute Gehäuse und Easy-Grip-Tür: Hygiene und Ergonomie.
- ✓ Exklusive „Hydroblade“-Wascharme: maximale Effizienz.
- ✓ 3-Stufen-Filtersystem.
- ✓ Partiiell doppelwandig (Tür).

### Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.

### Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).
- ✓ Eingebaute Korbführungen.

### Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- ✓ Die „Monoblock“-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

### 3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.
- ✓ Die Oberflächenfilter mit „easy-on“-Design erlauben eine schnelle

Demontage, ohne dass die Wascharme abgenommen werden müssen.

### „Easy Grip“-Tür: neues Design mit integriertem Türgriff

- ✓ Die Integration der Komponenten sorgt für mehr Festigkeit und Robustheit.
- ✓ Kantenfreies Design und schwer zugängliche Bereiche: verhindert Schmutzablagerungen und fördert die Reinigung.
- ✓ Der ergonomische Griff bietet einen perfekten Halt, auch mit nassen Händen.
- ✓ Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung.
- ✓ 38 cm Ladekapazität: hohe Vielseitigkeit zum Waschen einer Vielzahl von Gegenständen: Geschirr, Euronorm-Bleche, GN-Bleche 1/1 und Pizzateller Ø39 cm.

### Premium Warewashing

- ✓ Ultra Xperience: leistungsstark, unkompliziert.
- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE.
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz.
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

## ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).
- ✓ 1 kleiner Korb für Bestecke.

## OPTIONAL

- ☐ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ☐ Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannewassers.
- ☐ Zubehör „Doppelebene“ zum gleichzeitigen Waschen von zwei Körben.

## ZUBEHÖR

- ☐ Manuelle Wasserenthärter
- ☐ Automatische Wasserenthärter
- ☐ Korb 500 x 500 mm
- ☐ Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges
- ☐ Füße 140-190 mm (4 Stück)
- ☐ Osmose-Geräte OS-140
- ☐ Dosierer für Gläser- und Frontladung-Geschirrspüler AX / UX
- ☐ Doppelkorbkits für AX/UX

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm  
Nutzbare Höhe: 380 mm

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 90 / 110 / 120 / 180 / 240"



# GESCHIRRSPÜLER UX-50 LITE

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm.



Stundenleistung Körbe: 40 / 33 / 30 / 20 / 15

Reinigungstemperatur: 55°C - 65°C

Klarspültemperatur: 70°C - 87°C

Fassungsvermögen des Behälters: 8 l

Fassungsvermögen der Spülwanne: 14 l

## Verbrauch und Ersparnis

Wasserverbrauch/Zyklus: 2.5 l

Automatischer Sparmodus in: 25'

Automatische Abschaltung: 120'

## Energieverbrauch

Wasserverbrauch/Zyklus (kWh): 0,19 kWh

Verbrauch beim Befüllen des Tanks (kWh): 0,6 kWh

Leistung\_\_

Pumpenleistung: 750 W / 1 Hp

Spülwanne: 1800 W

Kessel: 3000 W

Gesamtleistung: 3750 W

Elektrische Verbindung: .

## Aussenabmessungen

✓ Breite: 580 mm

✓ Tiefe: 635 mm

✓ Höhe: 835 mm

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 69 dB(A)

Crated dimensions

640 x 695 x 960 mm

## VERFÜGBARE MODELLE


1303215 UX-50L 230/50/1

1303218 UX-50LB 230/50/1

1303217 UX-50L 220/60/1

1302387 UX-50L 220/60/1 M

\* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

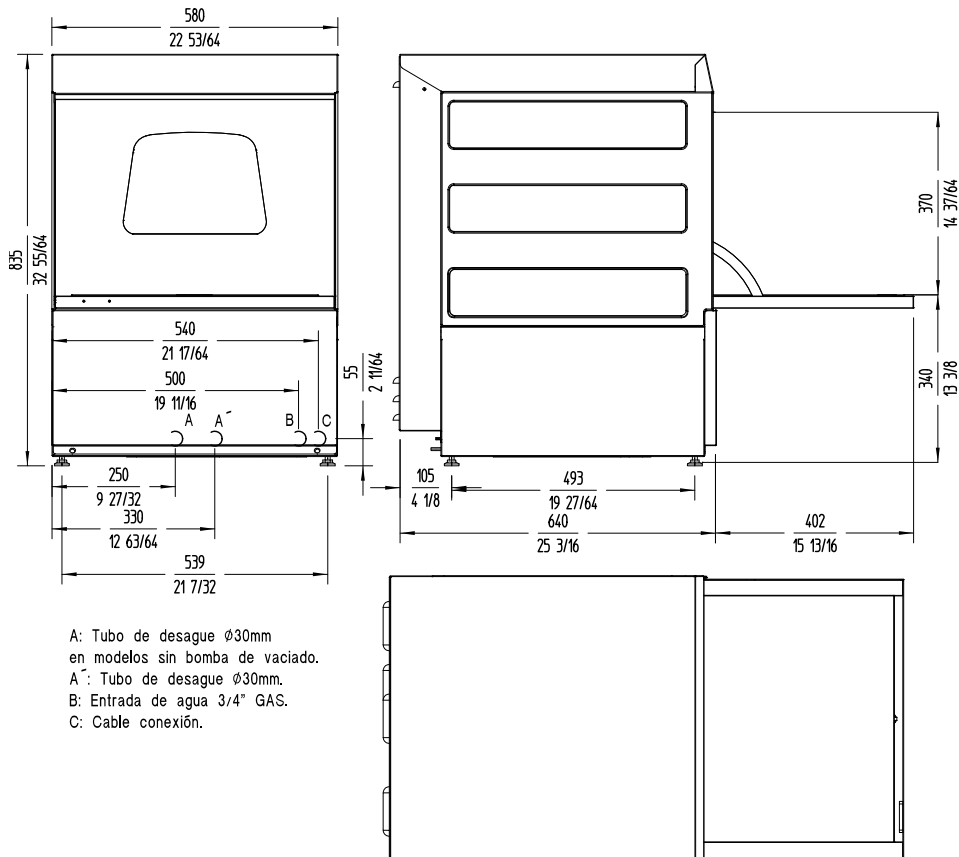

A: Tubo de desagüe Ø30mm  
en modelos sin bomba de vaciado.  
A': Tubo de desagüe Ø30mm.  
B: Entrada de agua 3/4" GAS.  
C: Cable conexión.

**sammic** | sammic.com  
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36  
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt

Datum

Ref.

Anzahl

Zugelassen

einzelkatalog  
aktualisiert 03/04/2025