LAVAVAJILLAS UX-50 LITE

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm.

Descripción Comercial

✓ Sani-Control: desinfección garantizada.

✓ Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía.

✓ Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.

✓ Sistema de filtrado en 3 etapas.

✓ Carrocería de doble pared parcial.

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- ✓ Guías de cestas embutidas

Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño “monoblock” aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
- ✓ Los filtros de superficie con diseño “easy-on” se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

Puerta “easy-grip”: nuevo diseño con asa integrada en la puerta

- ✓ La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.
- ✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- ✓ Su asa ergonómica proporcionar una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad
- ✓ 38 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para lavar un amplio abanico de artículos: platos, bandejas Euronorm, cubetas GN 1/1 y platos de pizza diam 39

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestaciones, sin complicaciones.
- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

Incluido

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.

Opcional

- ❑ Kit dosificador de detergente.
- ❑ Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

Accesorios

- ❑ Cesta 500 x 500 mm
- ❑ Insertos / Suplementos / Otros
- ❑ Dosificadores para lavavasos y lavavajillas frontales AX / UX
- ❑ Kits de doble altura para AX/UX

Especificaciones

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 380 mm

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

ficha de producto
actualizado 04/03/25

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVAVAJILLAS UX-50 LITE

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm.

Duración ciclo(s): 90 / 110 / 120 / 180 / 240”
Producción cestos / hora: 40 / 33 / 30 / 20 / 15

Temperatura de lavado: 55ºC - 65ºC
Temperatura de aclarado: 70ºC - 87ºC

Capacidad del calderín: 8 l
Capacidad de la cuba: 14 l

Consumos y ahorro

Consumo agua/ciclo: 2.5 l
Modo ahorro automático en: 25’
Autoapagado: 120’

Consumo energético

__Consumo agua/ciclo (kWh): 0,19 kWh
Consumo llenado cuba (kWh): 0,6 kWh

Potencia__

Potencia de la bomba: 750 W / 1 Hp
Potencia tanque: 1800 W
Potencia caldera: 3000 W
Potencia total: 3750 W

Conexión eléctrica: .

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho:580 mm
- ✓ Fondo: 635 mm
- ✓ Alto: 835 mm

Nivel de ruido a 1 m: 69 dB(A)

Dimensiones del embalaje
640 x 695 x 960 mm

MODELOS DISPONIBLES

1303215	UX-50L 230/50/1
1303218	UX-50LB 230/50/1
1303217	UX-50L 220/60/1
1302387	UX-50L 220/60/1 M

** Consulte para versiones especiales*

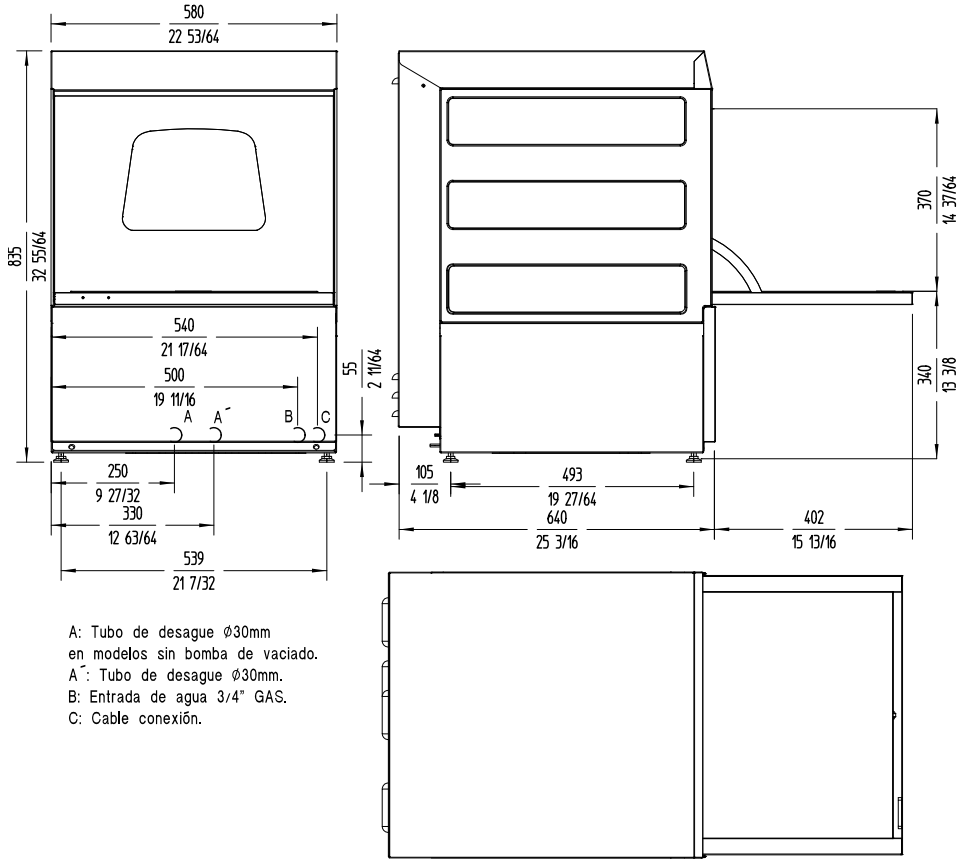

A: Tubo de desague ⌀30mm en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague ⌀30mm.
B: Entrada de agua 3/4” GAS.
C: Cable conexión.

sammic | sammic.mx
Fabricante de Equipos para Hostelería
Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700
67110 Guadalupe, Nuevo León
MÉXICO
TEL. +52 81 25 25 53 60
mexico@sammic.com

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL
LAVAPLATOS INDUSTRIAL

ficha de producto
actualizado **04/03/25**

Copyright 2025 © Sammic S.L.