



# GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-120V ISO

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.



GESCHIRRSPÜLEN  
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN

## BESCHREIBUNG

Sani-Control: garantierte Desinfektion  
Doppelwandige Haube: Isolierung und Energieeffizienz  
Exklusive "Hydroblade"-Wascharme: maximale Effizienz.  
3-Stufen-Filtersystem.  
Dampfkondensator: Umweltverbesserung und Energieeffizienz.

### Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.

### Dampfkondensator

- ✓ 75 % Reduzierung des in der Anlage emittierten Dampfes.
- ✓ Werkseitig integriertes Kondensatormodul, keine Installation erforderlich.

### Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).

### Doppelwand (Ultra ISO)

- ✓ Doppelwandige Struktur: thermo-akustische Isolierung zur Dämpfung des Geräuschpegels und zur Verbesserung der Energieeffizienz

### Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- ✓ Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

### 3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

### Konzipiert, um standzuhalten

- ✓ "Flow"-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube mit weniger Kraftaufwand
- ✓ Hohe Ladekapazität 43 cm: geeignet für GN 1/1 und Euronorm
- ✓ Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung

### Premium Warewashing

- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

## ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb für Besteck.
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannewassers.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).

## OPTIONAL

- Dosierer für Reinigungsmittel.
- Wasserenthärter mit automatischer Harzregenerierung und Salzdetektor.

## ZUBEHÖR

- Tischsysteme für Spülmaschinen mit Hauben
- Sortiertisch mit Doppel-Verbindung
- Manuelle Wasserenthärter
- Vorspültische
- Automatische Wasserenthärter
- Verbindungstische
- Korb 500 x 500 mm
- Osmose-Geräte OS-140
- Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- Dosierer für Geschirrspüler mit Hauben AX / UX
- Sortiertische

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm  
Nutzbare Höhe: 430 mm

Zyklen: 6  
Dauer des Zyklus/der Zyklen: 60/90/100/150/210"  
Stundenleistung Körbe: 60/40/36/24/17

Fassungsvermögen des Behälters: 12 l  
Fassungsvermögen der Spülwanne: 25 l

### Verbrauch und Ersparnis





# GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-120V ISO

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.



- ✓ Wasserverbrauch/Zyklus: 2,8 l
- ✓ Automatischer Sparmodus in: 25'
- ✓ Automatische Abschaltung: 120'

### Leistung

- ✓ Pumpenleistung: 1000 W / 1.3 Hp
- ✓ Spülwanne: 2500 W
- ✓ Kessel: 9000 W
- ✓ Gesamtleistung: 10000 W

### Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 650 mm (Breite mit Griff: 725 mm)
- ✓ Tiefe: 755 mm (Boden mit Griff: 835 mm)

- ✓ Höhe: 2035 mm / 2035 mm

Nettogewicht: 150 kg

Klarspültemperatur: 87°C

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)

### Crated dimensions


760 x 860 x 2050 mm

Bruttogewicht: 161 kg

## VERFÜGBARE MODELLE

-----	-
-------	---

\* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

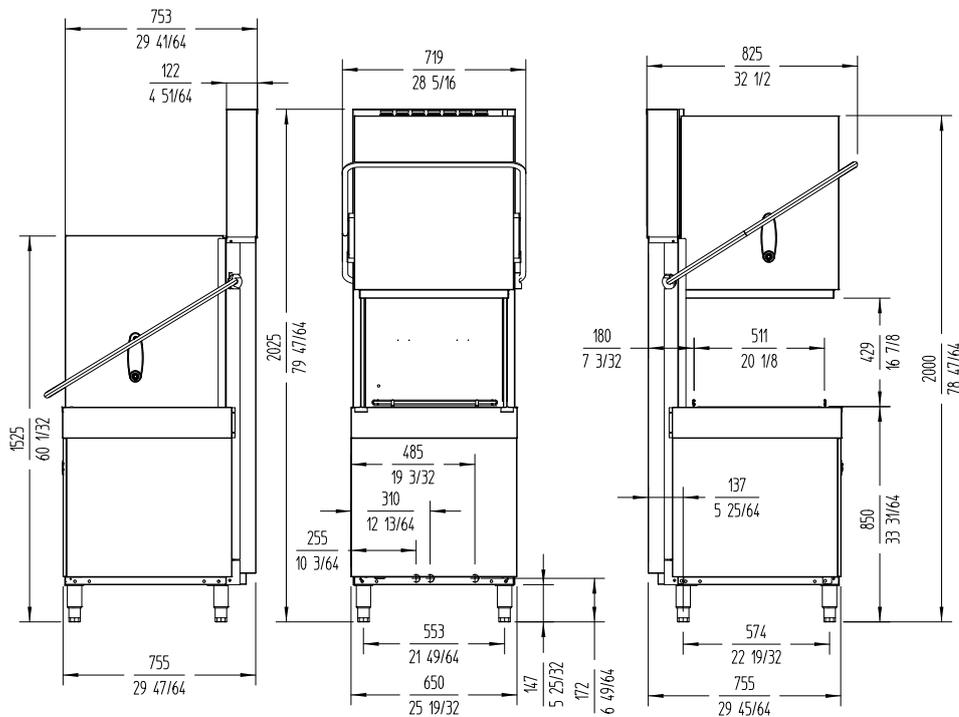

GEWerbliche Geschirrspüler mit Hauben

**sammic** | www.sammic.de  
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36  
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog  
aktualisiert 22/01/2024