



# GLÄSPÜLER GP-50

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 260 mm.



GESCHIRRSPÜLEN  
GEWERBLICHE GLÄSPÜLER • GLASS-PRO-REIHE

## OPTIONAL

- Dosierer für Reinigungsmittel.
- Absaugpumpe zum Schutz vor Überlauf. Erneuerung des Wassers in der Spülwanne nach dem Prinzip der Dichte.

## ZUBEHÖR

- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Korb 500 x 500 mm
- Einsätze / Ergänzungen /
- Sonstiges
- Füße 140-190 mm (4 Stück)
- Osmose-Geräte OS-140
- Dosierer für GP-Gläerspüler

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm  
Nutzbare Höhe: 260 mm

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 120 / 150"  
Stundenleistung Körbe: 30 / 24

Fassungsvermögen des Behälters: 4.5 l  
Fassungsvermögen der Spülwanne: 23 l  
Wasserverbrauch/Zyklus: 2.7 l

### Leistung

- ✓ Pumpenleistung: 550 W / 0.75 Hp
- ✓ Spülwanne: 1800 W
- ✓ Kessel: 2800 W
- ✓ Gesamtleistung: 3350 W

Elektrische Verbindung: .

### Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 580 mm
- ✓ Tiefe: 630 mm
- ✓ Hohe: 710 mm

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)

Crated dimensions  
640 x 69 x 960 mm

## VERFÜGBARE MODELLE

1303160 GP-50 230/50/1

1303161 GP-50 220/60/1

1303165 GP-50B 230/50/1

1303166 GP-50B 220/60/1

\* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

## BESCHREIBUNG

### Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
- ✓ Reinigung von oben und unten.
- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 2B.
- ✓ Innenraum mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen.

### Doppeltes Filtersystem

- ✓ Maximaler Schutz der Umwälzpumpe.

### Doppelwandige Tür

- ✓ Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung: perfekte Schalldämmung und Wasserdichtheit.

### Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience: einfache und intuitive Benutzung.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Elektronische Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.
- ✓ 100 % getestet.

### Tech-friendly

- ✓ Werkzeuglose Entnahme von Diffusoren und Filtern zur Wartung und Reinigung.
- ✓ Leichter Zugang zu Komponenten für Reparaturen.

## ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).
- ✓ 1 kleiner Korb für Besteck.



einzelkatalog  
aktualisiert 20/03/2025




# GLÄSERSPÜLER GP-50


Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 260 mm.



GESCHIRRSPÜLEN  
GEWERBLICHE GLÄSERSPÜLER · GLASS-PRO-REIHE

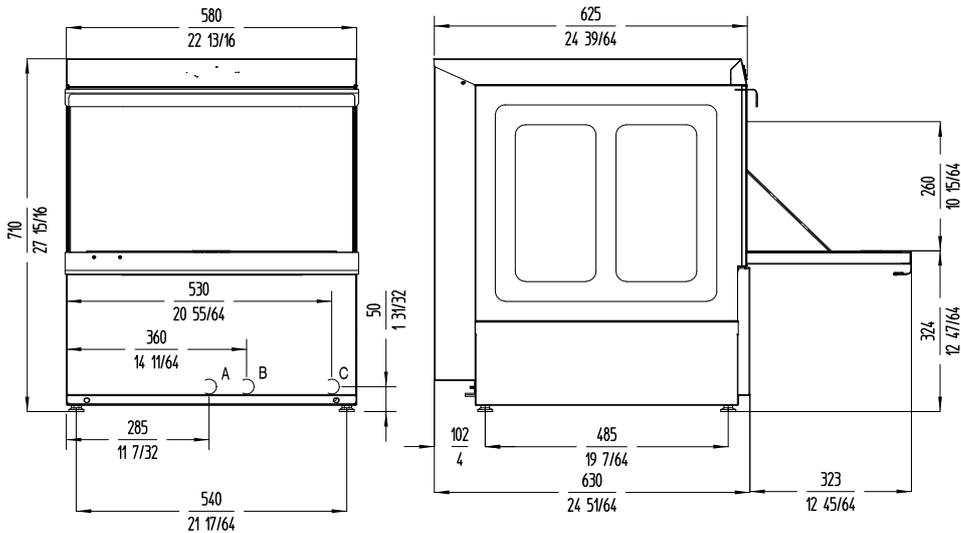

A: Entrada de agua 3/4" GAS.  
B: Tubo de desague Ø30 mm.  
C: Cable conexión.

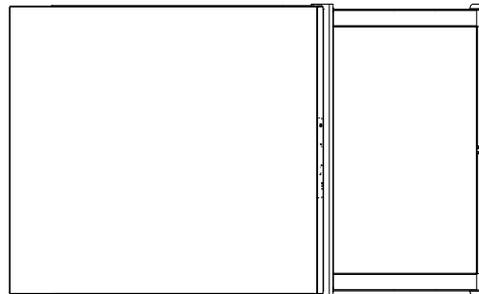

**sammic** | sammic.com  
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36  
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog  
aktualisiert 20/03/2025