



LAVE-VERRES GP-50

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 260 mm.



LAVERIE
LAVE-VERRES PROFESSIONNELS • GLASS-PRO



DESCRIPTION COMMERCIALE

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
- ✓ Lavage supérieur et inférieur.
- ✓ Construction en acier inoxydable AISI 304 2B.
- ✓ Intérieur avec finitions arrondies afin de prévenir l'accumulation de saleté.

Double système de filtrage

- ✓ Protection maximale de la pompe de lavage.

Porte à double paroi

- ✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité : insonorisation et étanchéité parfaites.

Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience : utilisation simple et intuitive.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Panneau de commande électronique avec protection anti-humidité IP65.
- ✓ 100 % testé.

Tech-friendly

- ✓ Démontage des diffuseurs et des filtres sans outils à des fins d'entretien et de nettoyage
- ✓ Accès facile aux composants à des fins de réparation.

INCLUS

- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 petit panier à couverts.
- ✓ Doseur de produit de rinçage.

OPTIONS

- ☐ Kit distributeur de détergent.
- ☐ B : Pompe de vidange de trop-plein. Renouvellement de l'eau de la cuve suivant le principe de densité.

ACCESSOIRES

- ☐ Adoucisseurs manuels
- ☐ Adoucisseurs automatiques
- ☐ Panier 500 x 500 mm
- ☐ Inserts / Suppléments / Autres
- ☐ Pieds hauts
- ☐ Osmoseurs OS-140
- ☐ Doseurs de détergent pour lave-verres GP

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 260 mm

Durée cycle(s): 120 / 150"
Production paniers / heure: 30 / 24

Contenance chaudière rinçage: 4.5 l
Contenance de la cuve: 23 l
Consommation eau/cycle: 2.7 l

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 550 W / 0.75 Hp
- ✓ Puissance cuve: 1800 W
- ✓ Puissance chaudière: 2800 W
- ✓ Puissance totale: 3350 W

Connexion électrique: .

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 580 mm
- ✓ Profondeur: 630 mm
- ✓ Hauteur: 710 mm

Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée
640 x 69 x 960 mm

MODÈLES DISPONIBLES

1303160 GP-50 230/50/1

1303161 GP-50 220/60/1

1303165 GP-50B 230/50/1

1303166 GP-50B 220/60/1

* Nous consulter pour des versions spéciales




LAVE-VERRES GP-50


Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 260 mm.



LAVERIE
LAVE-VERRES PROFESSIONNELS • GLASS-PRO

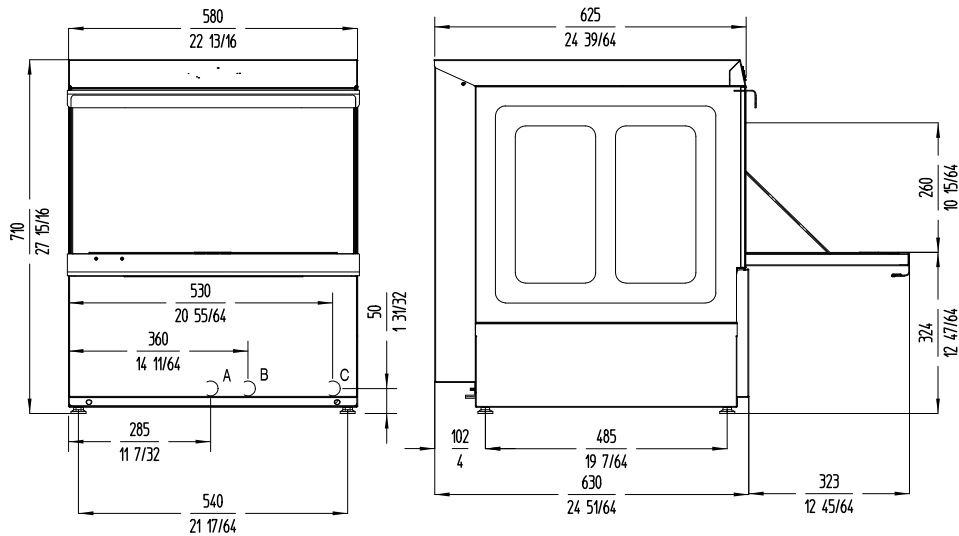

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague Ø30 mm.
C: Cable conexión.

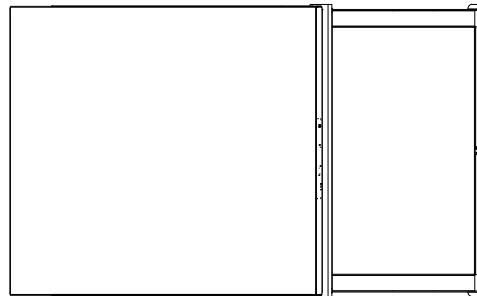

FRANCE
sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 20/03/2025