



BESCHREIBUNG

- ✓ Sani-Control: garantierte Desinfektion.
- ✓ Exklusive "Hydroblade"-Wascharme: maximale Effizienz.
- ✓ 3-Stufen-Filtersystem.

Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.

Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).

Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- ✓ Die „Monoblock“-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

Konzipiert, um standzuhalten

- ✓ „Flow“-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube mit weniger Kraftaufwand.
- ✓ Hohe Ladekapazität 43 cm: geeignet für GN 1/1 und Euronorm.
- ✓ Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung.

Premium Warewashing

- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE.
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz.
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 Korb für Besteck.

OPTIONAL

- ☐ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ☐ Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannewassers.

ZUBEHÖR

- ☐ Tischsysteme für Spülmaschinen mit Hauben
- ☐ Manuelle Wasserenthärter
- ☐ Automatische Wasserenthärter
- ☐ Korb 500 x 500 mm
- ☐ Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges
- ☐ Sortiertische
- ☐ Sortiertisch mit Doppel-Verbindung
- ☐ Vorspültische
- ☐ Verbindungstische
- ☐ Osmose-Geräte OS-140
- ☐ Dosierer für Geschirrspüler mit Hauben AX / UX
- ☐ Externer Bedienfeld für UX-Haubengeschirrspüler



GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-120

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm
Nutzbare Höhe: 430 mm

Zyklen: 6

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 60 / 90 / 100 / 150 / 210"

Stundenleistung Körbe: 60 / 40 / 36 / 24 / 17

Fassungsvermögen des Behälters: 12 l

Fassungsvermögen der Spülwanne: 25 l

Verbrauch und Ersparnis

✓ Wasserverbrauch/Zyklus: 2.8 l

✓ Automatischer Sparmodus in: 25'

✓ Automatische Abschaltung: 120'

Energieverbrauch

Verbrauch/Zyklus (kWh): 0,22 kWh

Verbrauch beim Befüllen des Tanks (kWh): 1,07 kWh

Leistung

✓ Pumpenleistung: 1000 W / 1.3 Hp

✓ Spülwanne: 2500 W

✓ Kessel: 9000 W

✓ Gesamtleistung: 10000 W

Aussenabmessungen

✓ Breite: 650 mm (Breite mit Griff: 725 mm)

✓ Tiefe: 755 mm (Boden mit Griff: 835 mm)

✓ Höhe: 2000 mm / 1525 mm

Temperatur

✓ Reinigungstemperatur: 65°C

✓ Klarspültemperatur: 87°C

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)

Crated dimensions

760 x 860 x 1530 mm

Bruttogewicht: 115 kg

VERFÜGBARE MODELLE


1303340 UX-120 400/50/3N

1303343 UX-120 220/60/3

1303344 UX-120B 400/50/3N

1303347 UX-120B 220/60/3

* Fragen sie nach der Verfügbarkeit von Sonderversionen

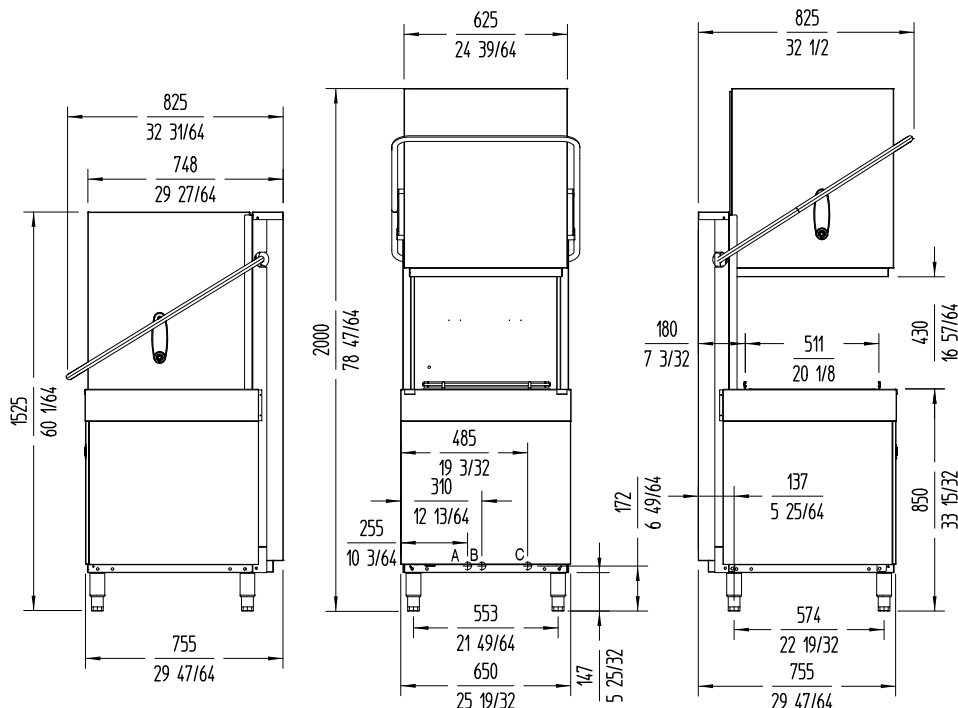

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desagüe Ø30 mm.
C: Cable conexión.

sammic | sammic.com
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain

phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com



Projekt

Datum

Ref.

Anzahl

Zugelassen

einzelkatalog
aktualisiert 15/07/2025