



# LAVE-VAISSELLE UX-50BC ISO

Panier de 500 x 500 mm et hauteur de passage 380 mm. Construction à double paroi.



LAVERIE  
LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

## DESCRIPTION COMMERCIALE

Sani-Control : désinfection garantie.  
**C** : Système de RINÇAGE À HAUTE TEMPÉRATURE CONSTANTE pour une désinfection optimale.  
Châssis encastrés et porte easy-grip : hygiène et ergonomie  
Châssis à double paroi : isolation et efficacité énergétique  
Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.  
Système de filtrage en 3 étapes.

### Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
- ✓ Système de RINÇAGE À HAUTE TEMPÉRATURE CONSTANTE pour une désinfection optimale.
- ✓ Le SURPRESSEUR assure un rinçage haute pression efficace
- ✓ Certification WRAS.

### Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
- ✓ Rails de paniers encastrés.

### Double paroi (Ultra ISO)

- ✓ Structure à double paroi : isolation thermoacoustique visant à atténuer le niveau sonore et à améliorer l'efficacité énergétique.

### Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.

- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

### Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.
- ✓ Grâce à leur conception « easy-on », les filtres de surface peuvent être rapidement retirés, sans qu'il soit nécessaire de démonter les bras de lavage.

### Porte « Easy-grip » : nouveau design avec poignée intégrée dans la porte

- ✓ L'intégration des composants offre plus de résistance et robustesse.
- ✓ Conception sans aspérités et zones difficiles d'accès : prévient les dépôts de saleté et favorise le nettoyage.
- ✓ Sa poignée ergonomique offre une prise en main parfaite, même lorsque les mains sont humides.
- ✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité
- ✓ Capacité de charge de 38 cm : grande polyvalence permettant de laver une vaste gamme d'articles : assiettes, plateaux Euronorm, bacs GN 1/1 et assiettes à pizza diam 39.

### Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience : haute performance, sans complications.
- ✓ Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.
- ✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- ✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- ✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

## INCLUS

- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 petit panier à couverts.
- ✓ Doseur de produit de rinçage.
- ✓ **Pompe de vidange par capteur de niveau.** Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.

## OPTIONS

- Kit distributeur de détergent.
- D** : Adoucisseur automatique à régénération de résine avec détecteur de sel.
- Accessoire à double niveau permettant de laver deux paniers simultanément.



fiche commerciale  
mise à jour 03/04/2025



# LAVE-VAISSELLE UX-50BC ISO

Panier de 500 x 500 mm et hauteur de passage 380 mm. Construction à double paroi.



LAVERIE  
LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

## ACCESSOIRES

- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Panier 500 x 500 mm
- Inserts / Suppléments / Autres
- Pieds hauts
- Osmoseurs OS-140
- Doseurs pour lave-verres et lave-vaisselle frontaux AX/UX
- Socle pour lave-vaisselle 500 x 500 mm
- Kit double panier pour AX/UX

## SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm  
Hauteur utile: 380 mm

Durée cycle(s): 90 / 110 / 120 / 180 / 240"  
Production paniers / heure: 40 / 33 / 30 / 20 / 15

Température de lavage: 55°C - 65°C  
Température de rinçage: 65°C - 87°C

Contenance de la cuve: 14 l

### Consommation et économies d'énergie

Mode eco automatique en: 25'  
Arrêt automatique par inactivité: 120'

### Consommation énergétique

**Consommation eau/cycle (kWh): 0,19 kWh**  
**Consommation remplissage cuve (kWh): 0,6 kWh**

Puissance\_\_

Puissance de la pompe: 750 W / 1 Hp  
Puissance cuve: 1800 W


Puissance totale: 5700 W (single phase) / (multipower)

### Dimensions extérieures

Niveau de bruit à 1 m: 64 dB(A)

## MODÈLES DISPONIBLES

\* Nous consulter pour des versions spéciales

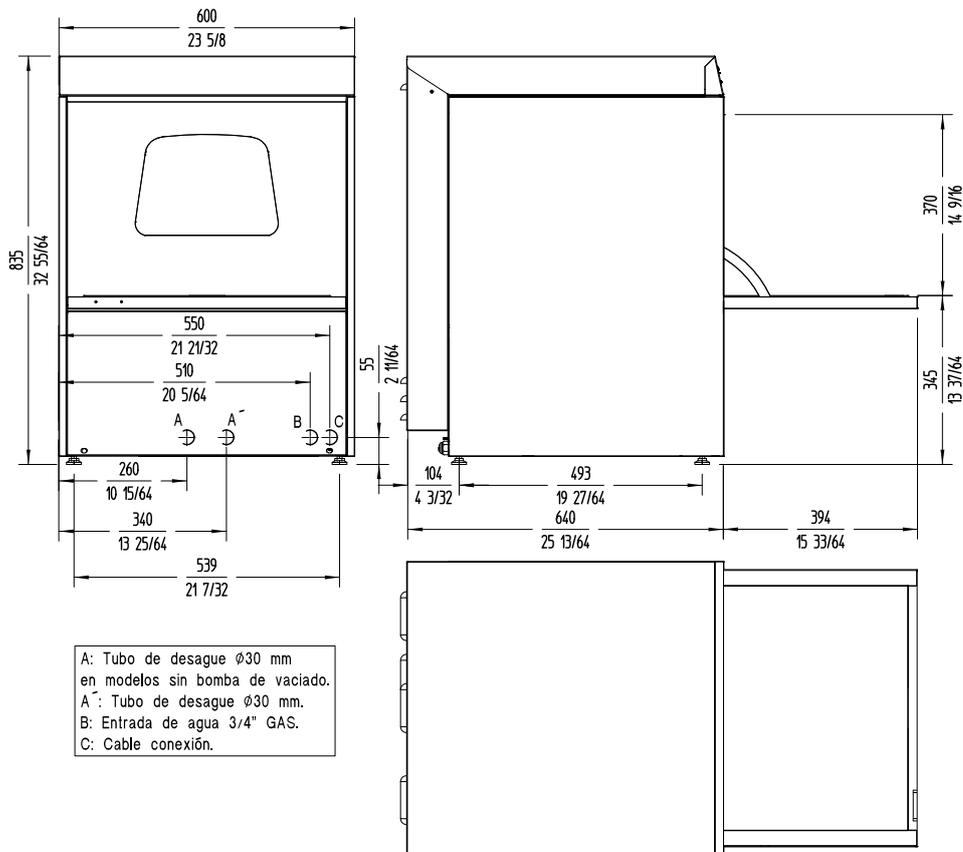

FRANCE  
sammic.fr

P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
france@sammic.com  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT  
sammic.com

Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 03/04/2025