



# LAVASTOVIGLIE UX-50C ISO

Cestello da 500x500 mm e altezza utile di 380 mm. Costruzione a doppia parete.



LAVASTOVIGLIE  
LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

## DESCRIZIONE COMMERCIALE

Sani-Control: disinfezione garantita  
Strutture incassate e sportello easy-grip: igiene ed ergonomia  
Struttura a doppia parete: isolamento ed efficienza energetica  
Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.  
Sistema di filtraggio a 3 fasi.

### Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
- ✓ Sistema di RISCACQUO AD ALTA TEMPERATURA COSTANTE per una disinfezione ottimale.
- ✓ La POMPA A PRESSIONE garantisce un risciacquo efficace ad alta pressione
- ✓ Certificazione WRAS.

### Nuove strutture incassate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- ✓ Guide dei cestelli incassati.

### Doppia parete (Ultra ISO)

- ✓ Struttura a doppia parete: isolamento termoacustico per attenuare il livello sonoro e migliorare l'efficienza energetica.

### Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo

rispetto alla gamma precedente.

### Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
- ✓ I filtri di superficie con design "easy-on" si rimuovono rapidamente, senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.

### Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata nello sportello

- ✓ L'integrazione dei componenti assicura maggiore resistenza e robustezza.
- ✓ Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
- ✓ La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
- ✓ Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità
- ✓ Capacità di carico di 38 cm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di articoli: piatti, vassoi Euronorm, vaschette GN 1/1 e piatti per pizza di diam. 39

### Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: alte prestazioni, senza complicazioni.
- ✓ Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- ✓ Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- ✓ VISORE DI TEMPERATURA
- ✓ Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- ✓ Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

## INCLUSO

- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.
- ✓ Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.

## OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo.
- Decalcificatore di rigenerazione di resine automatico con rilevatore di sale.
- Accessorio doppio livello per lavare due cestelli contemporaneamente.

## ACCESSORI

- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestello 500 x 500 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Piedini alti
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX
- Supporto lavabicchieri 500x500 mm
- Kit doppia altezza per AX/UX



SAMMIC S.L.  
Basiglio, 1 - 20729 AZKORTIA  
www.sammic.com

scheda del prodotto  
aggiornato 22/01/2024



# LAVASTOVIGLIE UX-50C ISO

Cestello da 500x500 mm e altezza utile di 380 mm. Costruzione a doppia parete.



## SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 500 mm x 500 mm  
Altezza utile: 380 mm

Durata ciclo(i): 90/110/120/180/240"  
Produzione cestelli / ora: 40/33/30/20/15

Temperatura di lavaggio: 55°C - 65°C  
Temperatura di risciacquo: 65°C - 87°C

Capacità della vasca: 14 l

### Consumi e risparmio

Modalità di risparmio automatico in: 25'

Autospegnimento per inattività in: 120'

### Potenza


Potenza della pompa: 750 W / 1 Hp

### Dimensioni esterne

Peso netto: 72 kg

## MODELLI DISPONIBILI

\* Consulta per versioni speciali

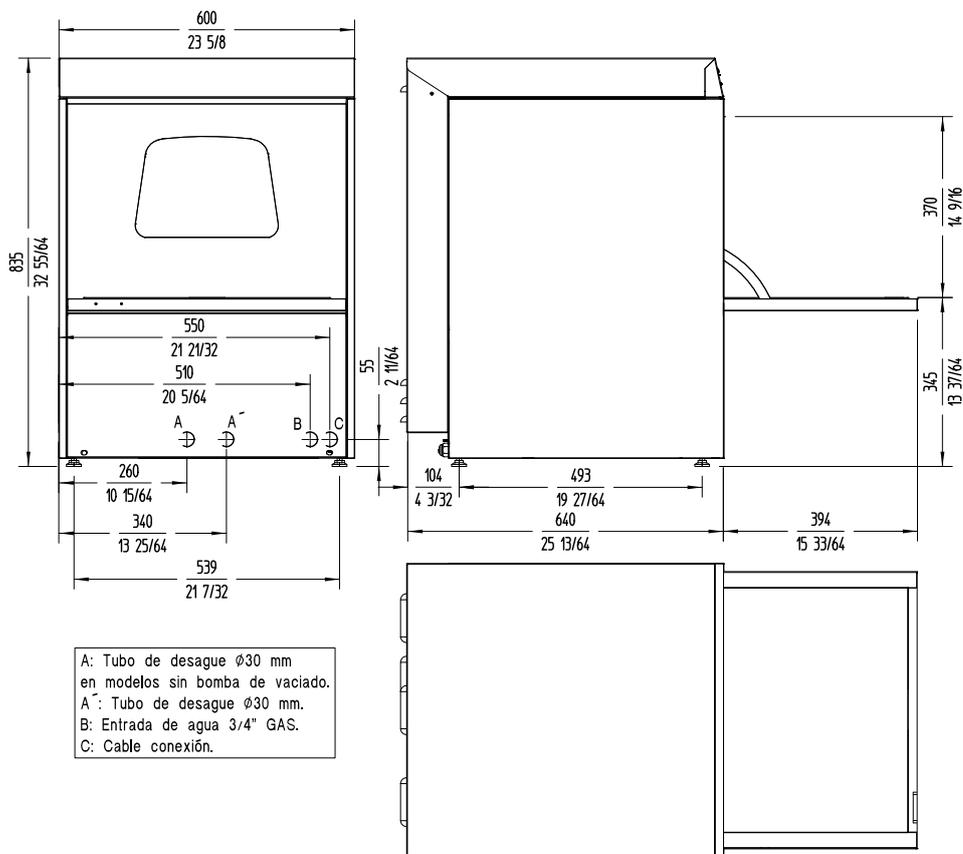

LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI



**www.sammic.it**  
Food Service Equipment Manufacturer  
Via M. Bignamini 2/C  
24047 - Treviglio (BG)  
italia@sammic.com  
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto  
aggiornato 22/01/2024