



MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA UX-50C ISO

Cesto de 500x500 mm e altura útil de 380 mm. Construção de parede dupla.



LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO COMERCIAL

Sani-Control: desinfecção garantida
Modelos encastráveis e porta easy-grip: higiene e ergonomia
Carcaça com parede dupla: isolamento e eficiência energética
Braços exclusivos de lavagem Hydroblade: máxima eficácia.
Sistema de filtragem em 3 etapas.

Garantia Sani-Control

- ✓ DESINFECÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- ✓ Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a louça.
- ✓ Sistema de ENXAGUAMENTO A ALTA TEMPERATURA CONSTANTE para uma ótima desinfecção.
- ✓ A BOMBA DE PRESSÃO garante um enxaguamento eficaz a alta pressão
- ✓ Certificado WRAS.

Novas carcaças encastráveis

- ✓ Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- ✓ Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).
- ✓ Guias de cestos embutidas

Parede dupla (Ultra ISO)

- ✓ Estrutura de parede dupla: isolamento termoacústico para atenuar o nível sonoro e melhorar a eficiência energética

Braços de lavagem Hydroblade™

- ✓ Tubo redesenhadas para obter uma maior eficácia na lavagem.
- ✓ Design "monoblock" que proporciona durabilidade e resistência aos choques.

- ✓ Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração

- ✓ Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.
- ✓ Os filtros de superfície com design "easy-on" desmontam-se rapidamente, sem precisar de soltar os braços de lavagem.

Porta "easy-grip": novo design com pega integrada na porta

- ✓ A integração dos componentes proporciona maior resistência e robustez.
- ✓ Design livre de arestas e zonas de difícil acesso: evita os depósitos de sujidade e favorece a limpeza.
- ✓ A sua pega ergonómica proporciona uma aderência perfeita, inclusive com as mãos húmidas.
- ✓ Porta de parede dupla, microinterruptor de segurança e junta de grande qualidade
- ✓ 38 cm de capacidade de carga: alta versatilidade para lavar uma grande variedade de artigos, tais como pratos, bandejas Euronorm, recipientes GN 1/1 e pratos de pizza com 39 cm de diâmetro.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestações, sem complicações.
- ✓ Soft start: arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis.
- ✓ Color LCD Display: comunicação intuitiva do estado da máquina através de mensagens, código de cores e ícones.
- ✓ Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.
- ✓ Adaptável: permite ajustar os principais parâmetros da máquina às necessidades de cada utilizador.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Função Wash Plus +: aumenta a intensidade do ciclo de lavagem para uma maior eficácia
- ✓ Painel de comandos com proteção anti-humidade IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- ✓ Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- ✓ 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

INCLUI

- ✓ 1 cesto para copos.
- ✓ 1 cesto misto (pratos).
- ✓ 1 cesto pequeno para talheres.
- ✓ Bomba de esvaziamento por sensor de nível. Renovação da água da cuba proativa.

OPCIONAL

- ☐ Conjunto dosificador de detergente.
- ☐ Descalcificador de regeneração de resinas automático
- ☐ com detetor de sal.
- ☐ Acessório nível duplo para lavar dois cestos em simultâneo.

ACESSÓRIOS

- ☐ Descalcificadores manuais
- ☐ Descalcificadores automáticos
- ☐ Cesto 500 x 500 mm
- ☐ Inserções / Suplementos / Outros
- ☐ Pés altos
- ☐ Osmose inversa OS-140
- ☐ Dosificadores para máquinas de lavar loiça frontais e máquinas de lavar copos AX / UX
- ☐ Suporte para máquinas de lavar copos de 500x500 mm
- ☐ Kits duplo cesto para AX/UX





MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA UX-50C ISO

Cesto de 500x500 mm e altura útil de 380 mm. Construção de parede dupla.



LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA INDUSTRIAL

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões da cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 380 mm

Duração ciclo(s): 90/110/120/180/240"
Produção cestos / hora: 40/33/30/20/15

Temperatura de lavagem: 55°C - 65°C
Temperatura de enxaguamento: 65°C - 87°C

Capacidade da cuba: 14 l

Consumos e poupança

Modo de poupança automático em: 25'

Desliga por inatividade em: 120'

Potência


Potência da bomba: 750 W / 1 Hp

Dimensões exteriores

Peso líquido: 72 kg

MODELOS DISPONÍVEIS

* Consulte para versões especiais

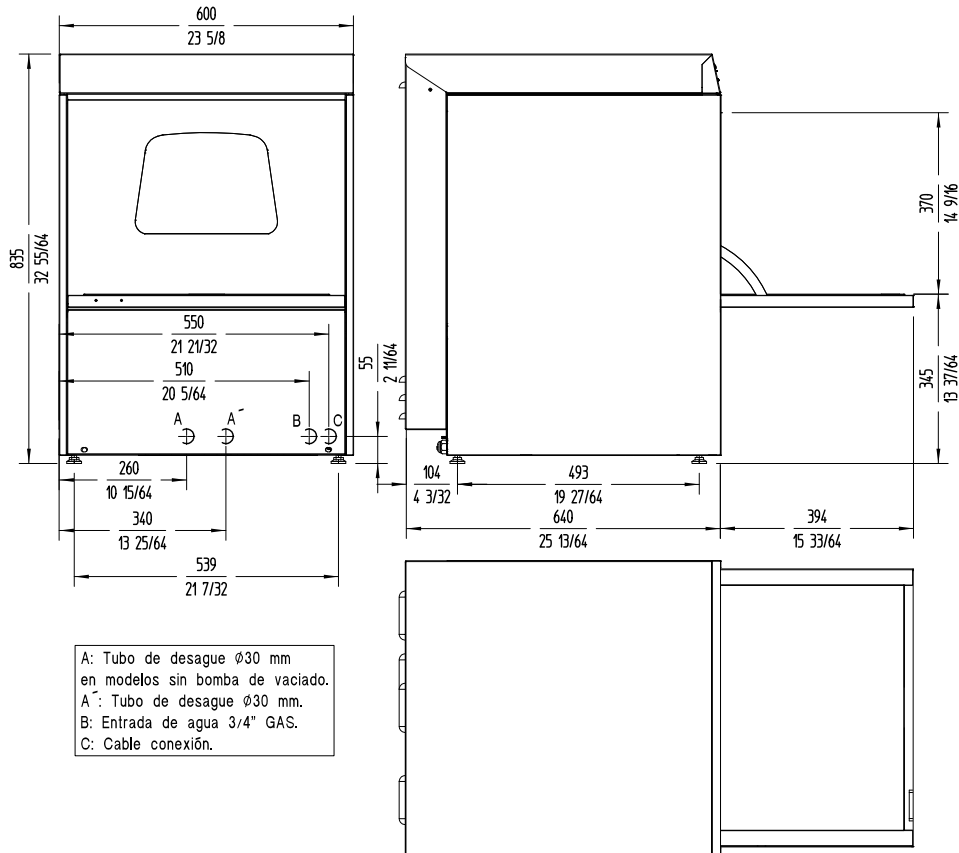

www.sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria

Fontes Pereira de Melo, 24 A e B

2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com

Tel.: +351 21 415 0316

Tel.: +351 21 414 1367



Projeto

Data

Ref.

Uds.

Aprovado

ficha do produto
atualizada 22/01/2024