



# GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-120C ISO

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.



GESCHIRRSPÜLEN  
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN

## BESCHREIBUNG

Sani-Control: garantierte Desinfektion  
Doppelwandige Haube: Isolierung und Energieeffizienz  
Exklusive "Hydroblade"-Wascharme: maximale Effizienz.  
3-Stufen-Filtersystem.

### Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
- ✓ KONSTANTES HOCHTEMPERATUR-KLARSPÜLSYSTEM für optimale Desinfektion.
- ✓ Die DRUCKPUMPE gewährleistet eine effektive Hochdruckspülung
- ✓ WRAS-Zertifikat.

### Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).

### Doppelwand (Ultra ISO)

- ✓ Doppelwandige Struktur: thermo-akustische Isolierung zur Dämpfung des Geräuschpegels und zur Verbesserung der Energieeffizienz

### Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- ✓ Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

### 3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

### Konzipiert, um standzuhalten

- ✓ "Flow"-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube mit weniger Kraftaufwand
- ✓ Hohe Ladekapazität 43 cm: geeignet für GN 1/1 und Euronorm
- ✓ Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung

### Premium Warewashing

- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

## ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb für Besteck.
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannewassers.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).

## OPTIONAL

- Dosierer für Reinigungsmittel.
- Wasserenthärter mit automatischer Harzregenerierung und Salzdetektor.

## ZUBEHÖR

- Tischsysteme für Spülmaschinen mit Hauben
- Sortiertisch mit Doppel-Verbindung
- Manuelle Wasserenthärter
- Vorspültische
- Automatische Wasserenthärter
- Verbindungstische
- Korb 500 x 500 mm
- Osmose-Geräte OS-140
- Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- Dosierer für Geschirrspüler mit Hauben AX / UX
- Sortiertische

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm  
Nutzbare Höhe: 430 mm

Zyklen: 6  
Dauer des Zyklus/der Zyklen: 60/90/100/150/210"  
Stundenleistung Körbe: 60/40/36/24/17

Fassungsvermögen des Behälters: 12 l  
Fassungsvermögen der Spülwanne: 25 l

### Verbrauch und Ersparnis

- ✓ Wasserverbrauch/Zyklus: 2.8 l



SAMMIC S.L.  
Basiglio, 1 - 20729 AZCOITTA  
www.sammic.com

einzelkatalog  
aktualisiert 22/01/2024



# GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-120C ISO

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.



- ✓ Automatischer Sparmodus in: 25'
- ✓ Automatische Abschaltung: 120'

## Leistung

- ✓ Pumpenleistung: 1000 W / 1.3 Hp
- ✓ Spülwanne: 2500 W
- ✓ Kessel: 9000 W
- ✓ Gesamtleistung: 10000 W

## Aussenabmessungen


- ✓ Breite: 650 mm (Breite mit Griff: 725 mm)
- ✓ Tiefe: 755 mm (Boden mit Griff: 835 mm)
- ✓ Hohe: 2000 mm / 1520 mm

Nettogewicht: 135 kg  
 Klarspültemperatur: 87°C  
 Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)


## Crated dimensions

760 x 860 x 1530 mm  
 Bruttogewicht: 146 kg

## VERFÜGBARE MODELLE



\* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

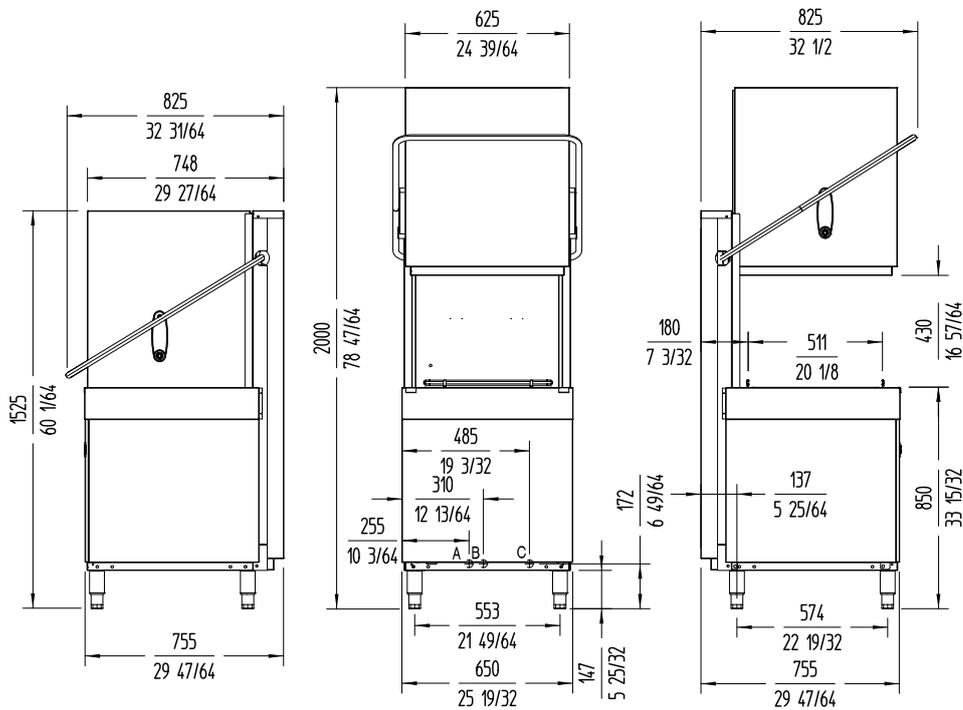

A: Entrada de agua 3/4" GAS.  
 B: Tubo de desague Ø30 mm.  
 C: Cable conexión.

GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN

**sammic** | www.sammic.de  
 Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36  
 20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog  
 aktualisiert 22/01/2024