



# CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-606CC

Modello a pavimento. 63 m³/h. 465+465mm



## DESCRIZIONE COMMERCIALE

Due barre saldanti da 465 + 465 mm.  
Pompa Busch da 63 m³/h.  
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: tutte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.
- ✓ Omologato da NSF.

## INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

## OPZIONALE

- Gas inerte.
- Sigillatura plus.
- Stampante.
- Sacchetti per il confezionamento sottovuoto
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio della busta.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

## ACCESSORI

- Kit taglio della busta sottovuoto
- Piastre di riempimento
- Supporti per liquidi
- Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- Recipienti vac-norm
- Sacchetti lisci per macchine
- Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- Etichette a trasferimento termico per stampante RB

## SPECIFICHE

Capacità della pompa: 63 m³/h  
 Capacità della pompa (60 Hz): 75 m³/h  
 Lunghezza barra saldatura: 465 mm  
 Potenza Totale: 1500 W  
 Pressione vuoto (massima): 0.5 mbar

### Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 672 mm
- ✓ Profondità: 481 mm
- ✓ Altezza: 200 mm

### Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 740 mm
- ✓ Profondità: 566 mm
- ✓ Altezza: 997 mm (230V) / (120V)

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)  
 Rumore di fondo: 32 dB(A)

Dimensioni del pacchetto  
 670 x 830 x 1200 mm

## MODELLI DISPONIBILI

1140848	SU-606P CC 230-400/50/3N
1140850	SU-606P+ CC 230-400/50/3N
1140851	SU-606GP CC 230-400/50/3N
1140853	SU-606GP+ CC 230-400/50/3N
1140868	Confezionatrice sottovuoto SU-606P CC 208-240/60/3
1140870	SU-606P+ CC 208-240/60/3
1140871	SU-606GP CC 208-240/60/3
1140873	SU-606GP+ CC 208-240/60/3
1140854	Confezionatrice sottovuoto SU-606GP CC 380/60/3N

\* Consulta per versioni speciali

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA  
 CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto  
 aggiornato 28/10/2024








# CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-606CC

Modello a pavimento. 63 m<sup>3</sup>/h. 465+465mm



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA  
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

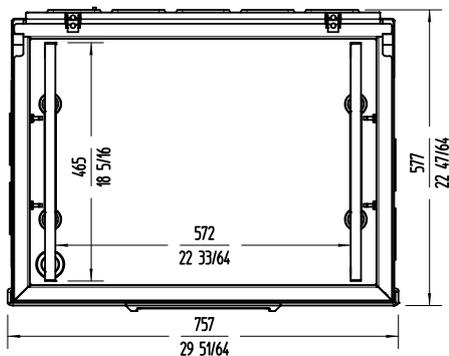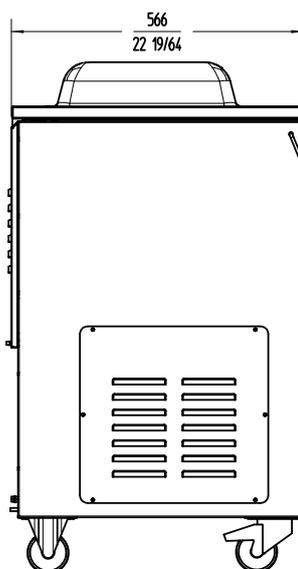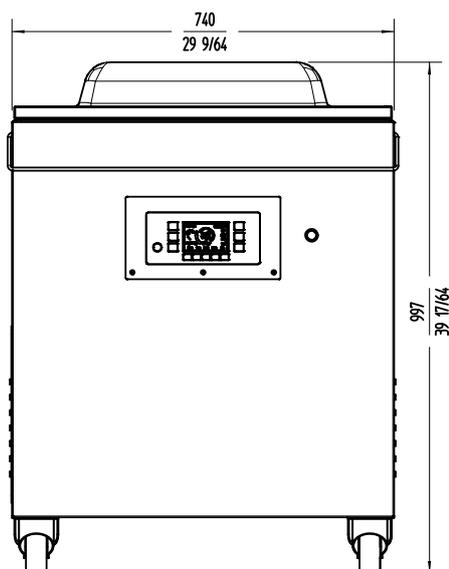

[www.sammic.it](http://www.sammic.it)

Food Service Equipment Manufacturer  
Via M. Bignamini 2/C  
24047 - Treviglio (BG)  
[italia@sammic.com](mailto:italia@sammic.com)  
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto  
aggiornato 28/10/2024