TURBO-BROYEUR TRX-22

Modèle à 2 vitesses.





DESCRIPTION COMMERCIALE

Turbo-broyeur conçu pour travailler dans des cuves pouvant contenir jusqu'à 800 litres.

Ideal pour les grandes productions

- Conçus pour obtenir de grandes productions, pour un usage intensif et des nettoyages fréquents.
- √ Pour mélanger et broyer directement dans la cuve, potages, soupes, omelette, sauces, etc.
- ✓ Ideal pour les cuisines de grandes production et l'industrie alimentaire.
- ✓ Modèle à 2 vitesses.

Construction très robuste

- ✓ Fabriques à partir d'acier inoxydable 18/10.
- √ Conçu pour de grandes productions.
- ✓ Permettant de broyer dans des cuves allant jusqu'à 800 litres.
- √ Bras de 600 mm adapté à tous les types de marmites.
- ✓ Minuterie de 0 à 60 min.

Manipulation facile et confortable

- Possibilité de manipuler selon différentes directions et de régler la hauteur.
- Machine montée sur un chariot a 4 roues en caoutchouc antidérapantes (dont 2 à freins).
- Bras équilibré empêchant sa chute ou son basculement lorsqu'il n'est pas bloqué.
- √ Bras équipé d'un levier de serrage qui permet de verrouiller le broyeur d'une main tout en maintenant la machine de l'autre.
- ✓ Panneau de commande étanche situé sur le chariot en position inclinée facilitant son accès et libérant le bras pour effectuer son mouvement
- La minuterie permet de laisser la machine en marche sans nécessitée d'opérateur.

Adaptable grâce à ses 3 types de grilles interchangeables

- ✓ Grille 21D pour les produits fibreux.
- √ Grille 30D polyvalent.
- ✓ Grille 42D pour obtenir une grande finesse.

Sécurité garantie

- ✓ Microrupteur de sécurité qui contrôle la position du bras.
- ✓ Protection sur le porte-outil du broyeur.
- ✓ Dispositif de sécurité par rupture d'alimentation.

NCLUS

 Chariot, moteur et bras (le turbo-broyeur et la grille se commandent séparément).

OPTIONS

- ☐ Grille 21D pour des produits fibreux.
- Grille standard 30D: utilisation universelle/spéciale purée pomme de terre.
- ☐ Grille 42D pour un produit plus fin.

ACCESSOIRES

☐ Grilles pour TRX

SPÉCIFICATIONS

Capacité maximale du récipient: 800 l Longueur bras broyeur: 600 mm Diamètre max grille: 288 mm

Puissance totale: 2200 W

Vitesse (dans liquide) tr/mn: 750-1500 rpm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 568 mm
- ✓ Profondeur: 1643 mm (963 mm)
- √ Hauteur: 1219 mm (1651 mm)

Poids net: 96 kg

Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A) Bruit de fond: 32 dB(A)

MODÈLES DISPONIBLES

3030506 Turbo-Broyeur TRX-22 400/50/3N 3030505 Turbo-Broyeur TRX-22 220/60/3 (par air)

3030504 Turbo-Broyeur TRX-22 400/50/3N (par air)

3030517 Turbo-Broyeur TRX-22 400/60/3N












^{*} Nous consulter pour des versions spéciales







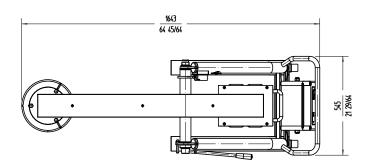



FRANCE sammic.fr

P.A.E. les Joncaux Bât. des Transitaires, bureau C 64700 - Hendaye france@sammic.com Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT sammic.com

20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.

Approuvé