



# LAVAVAJILLAS DE CÚPULA AX-100

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm.



LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVAJILLAS DE CÚPULA

## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

- ✓ Sani-Control: desinfección garantizada.
- ✓ Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
- ✓ Sistema de filtrado en 3 etapas.

### Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

### Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).

### Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

### Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.

### Diseñado para resistir

- ✓ Mecanismo apertura "flow": favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo
- ✓ Alta Capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm

- ✓ Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo

### Warewashing, made simple

- ✓ Active Xperience: uso sencillo e intuitivo
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

## INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.

## OPCIONAL

- Kit dosificador de detergente.
- Bomba de vaciado por rebose.
- Renovación del agua de la cuba por principio de densidad.

## ACCESORIOS

- Mesas para lavavajillas de cúpula
- Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
- Descalcificadores manuales
- Mesas de conexión para cúpulas y trenes
- Descalcificadores automáticos
- Sistemas de ósmosis inversa OS-140
- Cesta 500 x 500 mm
- Dosificadores para lavavajillas de cúpula AX / UX
- Insertos / Suplementos / Otros
- Mesas centrales de desbarace
- Mesa central de desbarace doble (entrada)





# LAVAVAJILLAS DE CÚPULA AX-100

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 430 mm.



LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVAJILLAS DE CÚPULA

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm  
Altura útil: 430 mm

Ciclos: 3  
Duración ciclo(s): 120 / 180 / 210"  
Producción cestos / hora: 30 / 24 / 17  
Capacidad del calderín: 8 l  
Capacidad de la cuba: 25 l

### Consumos y ahorro

✓ Consumo agua/ciclo: 3 l

### Consumo energético

Consumo/ciclo (kWh): 0,26 kWh

Consumo llenado cuba (kWh): 1,07 kWh

Potencia\_\_

✓ Potencia de la bomba: 750 W / 1 Hp  
✓ Potencia cuba: 2500 W  
✓ Potencia calderín: 6000 W  
✓ Potencia total: 6700 W

### Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 650 mm (Ancho con asa: 725 mm)  
✓ Fondo: 755 mm (Fondo con asa: 835 mm)  
✓ Alto: 2000 mm / 1525 mm

### Temperatura

✓ Temperatura de lavado: 65°C  
✓ Temperatura de aclarado: 85°C

Nivel de ruido a 1 m: <70 dB(A)

Dimensiones del embalaje  
760 x 860 x 1530 mm

Peso bruto: 113 kg

## MODELOS DISPONIBLES

1303300 AX-100 400/50/3N


1303303 AX-100 220/60/3

1303309 AX-100 220/60/1

1303305 AX-100B 400/50/3N

1303308 AX-100B 220/60/3

\* Consulte para versiones especiales

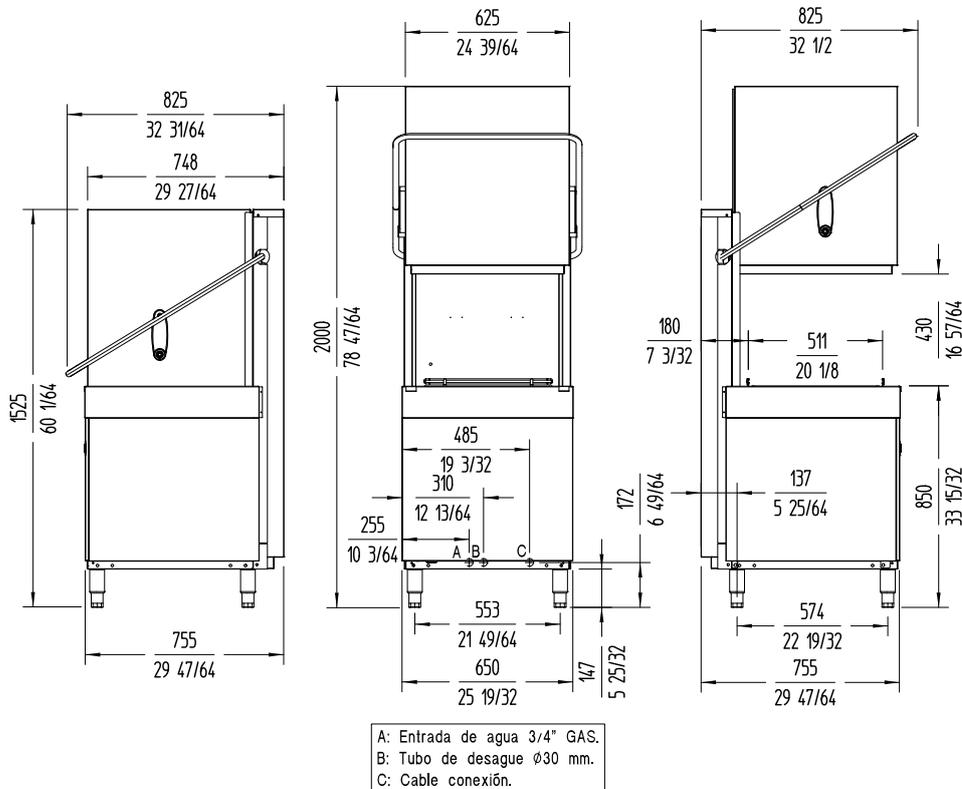

**sammic**  
Fabricante de Equipos para Hostelería  
ESPAÑA  
sammic.es  
Basarte 1  
20720 Azkoitia, Spain  
ventas@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 70 95

**EXPORT**  
sammic.com  
Basarte 1  
20720 Azkoitia, Spain  
sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto  
actualizado 15/07/2025