ENVASADORA AL VACÍO SU-810LL

Modelo de pie. 100 m³/h. 848+848 mm.

Descripción Comercial

Dos barras de soldadura doble de 848+848 mm.
Equipada con bomba Busch de 100 m³/h.
Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 99 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador “pausa” para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- ✓ Doble soldadura.
- ✓ Barra de soldarura sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Carrocería y cuba de acero inox.
- ✓ Tapa amortiguada transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.
- ✓ Homologado por NSF.

Incluido

- ✓ Plancha de relleno.
- ✓ Conectividad Bluetooth.

Opcional

- ❑ Gas inerte.
- ❑ Soldadura plus.
- ❑ Impresora.
- ❑ Bolsas para envasar al vacío.
- ❑ Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- ❑ Kit de corte de bolsa.
- ❑ Soporte para envasar líquidos.
- ❑ Planchas de relleno adicionales.

Accesorios

- ❑ Kit corte de bolsa
- ❑ Conjunto plancha relleno
- ❑ Soporte líquidos
- ❑ Kit de vacio exterior Vac-Norm
- ❑ Recipientes Vac-Norm
- ❑ Bolsas lisas para envasar al vacío
- ❑ Etiquetas térmicas para impresora CG2 / RB
- ❑ Impresora RB para envasadora SU
- ❑ Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

Especificaciones

Capacidad de la bomba: 100 m³/h
Capacidad de la bomba (60 Hz): 120 m³/h
Longitud barra de soldadura: 848 mm
Potencia total: 2200 W
Presión vacío (máxima): 0.5 mbar

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 864 mm
- ✓ Fondo: 603 mm
- ✓ Alto: 215 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 960 mm
- ✓ Fondo: 757 mm
- ✓ Alto: 998 mm (230V) / (120V)

Nivel de ruido a 1 m: 75 dB(A)
Ruido de fondo: 32 dB(A)

Dimensiones del embalaje
840 x 1060 x 1200 mm

Modelos disponibles

1140958	SU-810P LL 400/50-60/3N
1140960	SU-810P+ LL 400/50-60/3N
1140961	SU-810GP LL 400/50-60/3N
1140963	SU-810GP+ LL 400/50-60/3N
1140988	SU-810P LL 208-240/60/3
1140990	SU-810P+ LL 208-240/60/3
1140991	SU-810GP LL 208-240/60/3
1140993	SU-810GP+ LL 208-240/60/3

** Consulte para versiones especiales*

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES

ficha de producto
actualizado **28/10/2024**

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.

ENVASADORA AL VACÍO SU-810LL

Modelo de pie. 100 m³/h. 848+848 mm.

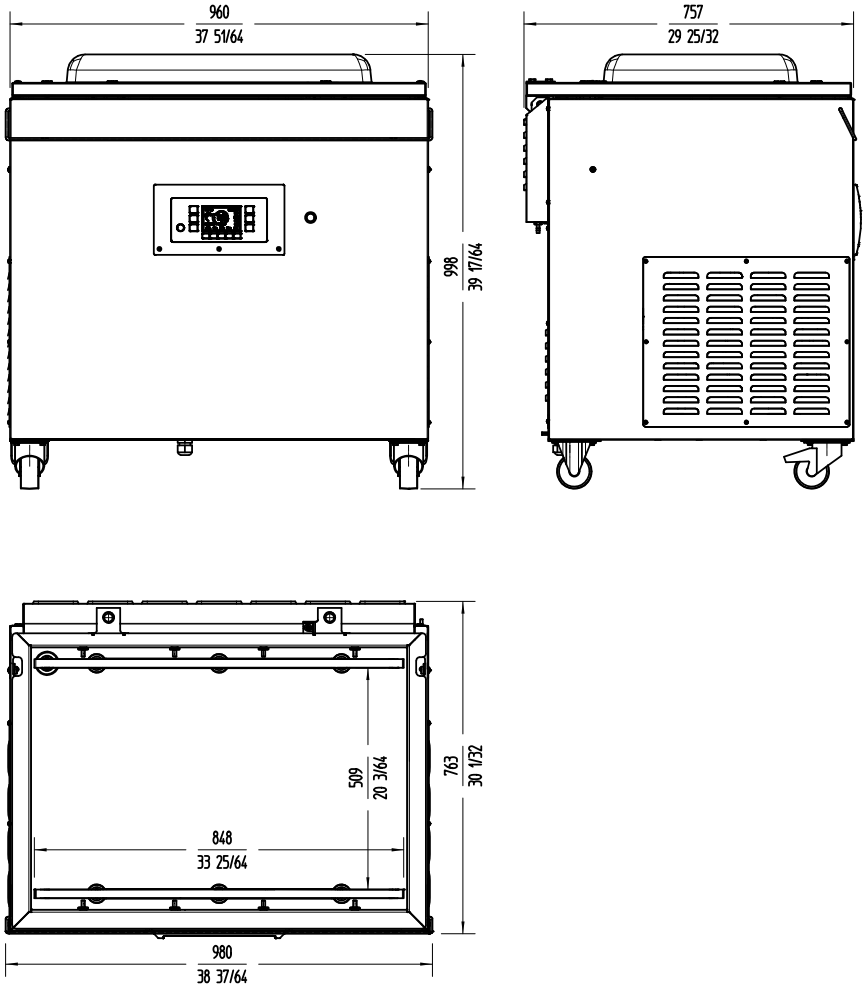

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES

ficha de producto
actualizado 28/10/2024

sammic
Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA
www.sammic.es
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT
es.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

Copyright 2024 © Sammic S.L.