



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-316

Modello compatto da tavola. 16 m³/h. 320 mm.



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Lunghezza barra saldante: 320 mm.
Pompa Busch da 16 m³/h.
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: tutte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile. Vasca stampata.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.
- ✓ Omologato da NSF.

INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

OPZIONALE

- Gas inerte.
- Sigillatura plus.
- Stampante.
- Sacchetti per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

ACCESSORI

- Piastre di riempimento
- Supporti per liquidi
- Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- Recipienti vac-norm
- Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
- Carrello di supporto per macchina sottovuoto
- Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- Etichette a trasferimento termico per stampante RB

SPECIFICHE

Capacità della pompa: 16 m³/h
 Capacità della pompa (60 Hz): 19 m³/h
 Lunghezza barra saldatura: 320 mm
 Pressione vuoto (massima): 2 mbar

Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 330 mm
- ✓ Profondità: 360 mm
- ✓ Altezza: 155 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 384 mm
- ✓ Profondità: 465 mm
- ✓ Altezza: 403 mm

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)
 Rumore di fondo: 32 dB(A)

MODELLI DISPONIBILI

1140744	SU-316P 230/50-60/1
1140746	SU-316P+ 230/50-60/1
1140747	SU-316GP 230/50-60/1
1140749	SU-316GP+ 230/50-60/1
1140755	SU-316P+ 120/50-60/1
1140758	SU-316GP+ 120/50-60/1

* Consulta per versioni speciali

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

scheda del prodotto
aggiornato 28/10/2024



SAMMIC S.L.
Basiglio, 1 - 20129 AZCOITIA
www.sammic.com






CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-316

Modello compatto da tavola. 16 m³/h. 320 mm.



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

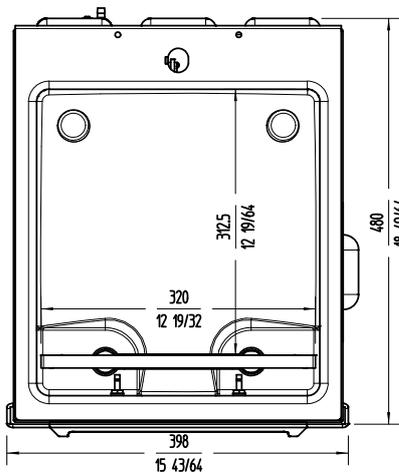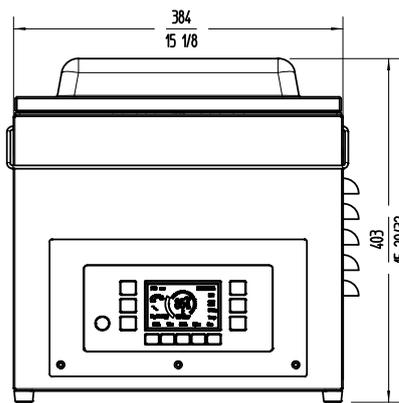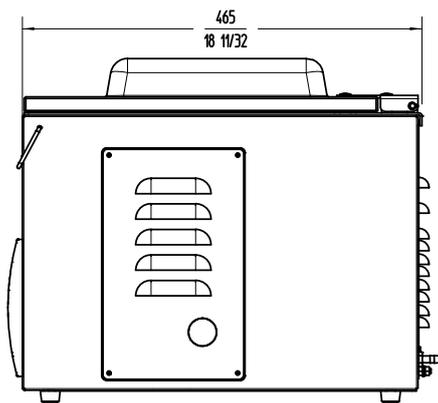

www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato 28/10/2024