Thermal lock AX - UX

La generación de lavavajillas AX-UX de Sammic se fundamenta en unos pilares de diseño claves para proporcionar una experiencia de uso avanzada. Un nuevo diseño flexible y personalizable para satisfacer las expectativas de un amplio abanico de profesionales. Garantizando el rendimiento y fiabilidad que han caracterizado a los lavavajillas Sammic desde hace más de 50 años.

Esta generación de lavavajillas Sammic se fundamenta en pilares fundamentales como la eficacia de lavado, higiene y ergonomía, eficiencia de recursos y fiabilidad.

Las temperaturas de funcionamiento y los tiempos de ciclo con los que salen configurados por defecto las máquinas de fábrica consiguen una correcta higienización de la vajilla. Así, nos aseguramos que los tiempos de contacto con el agua y a la temperatura a la que se realizan las operaciones de lavado y aclarado serán eficaces para eliminar la suciedad y los microbios presentes en los artículos.

Sani-Control: Thermal lock

La opción de thermal lock está incluida en todos los lavavasos, lavavajillas frontales y capotas de las gamas GP, AX y UX, y en todos los lavautensilios de Sammic.

Con la opción de thermal lock activada, el lavavajillas no comenzará a aclarar hasta que no se haya alcanzado la temperatura de aclarado idónea. La máquina sigue lavando hasta que el agua del calderín alcanza la temperatura requerida para iniciar el aclarado.

AX-UX: Thermal Lock

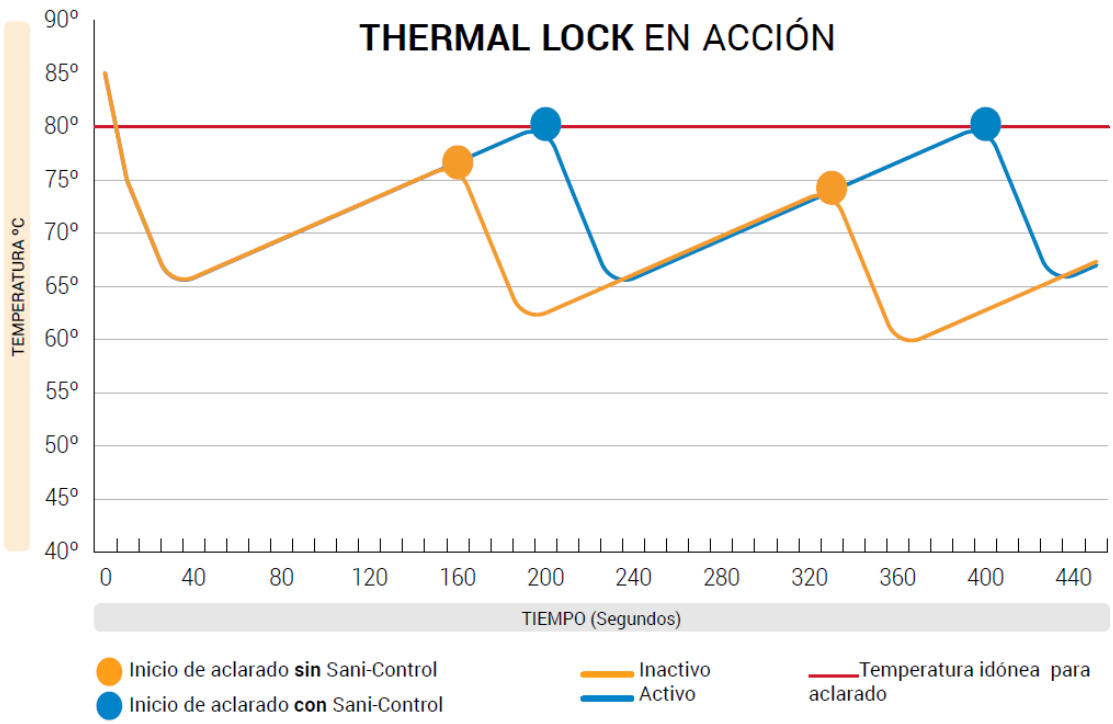

Modelos C, un paso más allá: aclarado a temperatura constante

Los modelos de lavavasos, frontales y capotas tipo C van un paso más allá en la sanitización de la vajilla. Están equipados con el sistema de aclarado a temperatura constante. Este sistema garantiza una higiene óptima gracias a dos factores determinantes:

Por un lado, el proceso de aclarado se realiza a temperatura constante de principio a fin, manteniendo, de esta manera, la temperatura establecida durante todo el proceso.

Por otro lado, el sistema cuenta con una bomba de presión para proyectar el agua de aclarado, garantizando una presión adecuada que nos permite aclarar eficazmente la superficie de los artículos, independientemente de la presión de red que tengamos en nuestra instalación.

El sistema de aclarado de temperatura constante permite que el tiempo de recuperación de temperatura del calderín sea más rápido y por tanto, las temperaturas de aclarado se reduzcan menos que en una máquinas sin temperatura constante.

Control Thermolabel

Además, Sammic S.L. certifica que los lavavajillas de la gama UX cuentan con un control Thermolabel, etiqueta térmica que garantiza un proceso de desinfección, calentando el agua a una temperatura elevada para eliminar gérmenes.

Los test realizados con las tiras de medición, la Thermolabel, garantizan la desinfección de la vajilla a una temperatura de 160°F (71°C). La tira de medición se decolora después de 4 segundos a una temperatura del objeto de lavado de 71°C. Es decir, aumenta a una temperatura elevada el agua de la cuba para la eliminación de gérmenes y la mantiene a esa temperatura o por encima durante al menos unos segundos para que la etiqueta del lavavajillas indique que 160°F (71°C) se ha alcanzado y así, asegurar la desinfección del objeto.