



AX-UX: Thermal Lock

Thermal-lock AX - UX

La generazione di lavastoviglie AX-UX di Sammic si basa su pilastri di design fondamentali per offrire un'esperienza d'uso avanzata. Un nuovo design flessibile e personalizzabile per soddisfare le aspettative di un'ampia gamma di professionisti, garantendo le prestazioni e l'affidabilità che caratterizzano le lavastoviglie Sammic da oltre 50 anni.

Questa generazione di lavastoviglie Sammic si fonda su principi essenziali come efficienza di lavaggio, igiene ed ergonomia, efficienza delle risorse e affidabilità.

Le temperature operative e i tempi di ciclo con cui le macchine sono configurate di fabbrica per impostazione predefinita garantiscono una corretta igienizzazione delle stoviglie. In questo modo, ci assicuriamo che i tempi di contatto con l'acqua e le temperature a cui vengono effettuate le operazioni di lavaggio e risciacquo siano efficaci per rimuovere lo sporco e i microrganismi presenti sugli articoli.


Sani-Control: Thermal Lock

L'opzione **thermal lock** è inclusa in tutte le lavabicchieri, lavastoviglie a carico frontale e a capotta delle gamme GP, AX e UX, nonché in tutte le lavautensili Sammic.

Con l'opzione **thermal lock** attivata, la lavastoviglie non avvierà il risciacquo fino al raggiungimento della temperatura ideale di risciacquo. La macchina continuerà il lavaggio fino a quando l'acqua nel boiler raggiungerà la temperatura necessaria per avviare il risciacquo.



AX-UX: Thermal Lock

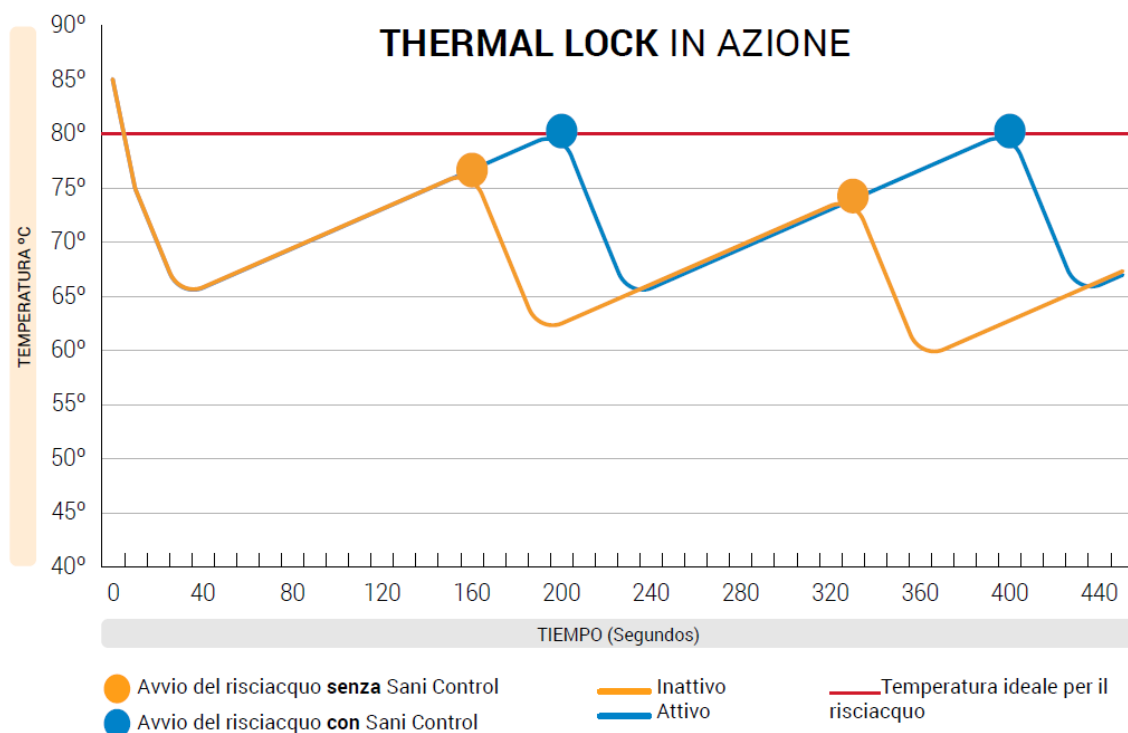

Modelli C, un passo avanti: risciacquo a temperatura costante

I modelli di lavabicchieri, lavastoviglie frontali e a capotta di tipo **C** fanno un passo avanti nella sanificazione delle stoviglie. Sono dotati di un **sistema di risciacquo a temperatura costante**, che garantisce un'igiene ottimale grazie a due fattori determinanti:

Da un lato, il processo di risciacquo avviene a temperatura costante dall'inizio alla fine, mantenendo la temperatura impostata per tutta la durata del ciclo.

Dall'altro, il sistema è dotato di **una pompa di pressione** che proietta l'acqua di risciacquo, garantendo una pressione adeguata per un risciacquo efficace delle superfici, indipendentemente dalla pressione della rete idrica dell'installazione.

Il **sistema di risciacquo a temperatura costante** consente un recupero più rapido della temperatura del boiler e, di conseguenza, riduce meno la temperatura di risciacquo rispetto a macchine senza temperatura costante.



AX-UX: Thermal Lock

Controllo Thermolabel

Inoltre, **Sammic S.L.** certifica che le lavastoviglie della gamma UX sono dotate di **controllo Thermolabel**, un'etichetta termica che garantisce il processo di disinfezione riscaldando l'acqua a una temperatura elevata per eliminare i germi.

I test eseguiti con **le strisce di misurazione Thermolabel** garantiscono la disinfezione delle stoviglie a una temperatura di **160°F (71°C)**. La striscia di misurazione perde colore dopo **4 secondi a una temperatura dell'oggetto lavato di 71°C**.

In altre parole, il sistema aumenta la temperatura dell'acqua della vasca per eliminare i germi e la mantiene a quella temperatura o superiore per alcuni secondi, assicurando che l'**etichetta Thermolabel** confermi il raggiungimento di **160°F (71°C)** e garantisca così la disinfezione dell'oggetto.