



LAVAVAJILLAS AX-50

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm.



LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL
LAVAPLATOS INDUSTRIAL



- ✓ Los filtros de superficie con diseño "easy-on" se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

Puerta "easy-grip": nuevo diseño con asa integrada en la puerta

- ✓ La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.
- ✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- ✓ Su asa ergonómica proporciona una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad
- ✓ 380 mm de capacidad de carga: alta versatilidad para lavar un amplio abanico de artículos: platos, bandejas Euronorm, cubetas GN 1/1 y platos de pizza diam 39

Warewashing, made simple

- ✓ Active Xperience: uso sencillo e intuitivo
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

- ✓ Sani-Control: desinfección garantizada.
- ✓ Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía.
- ✓ Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
- ✓ Sistema de filtrado en 3 etapas.
- ✓ Carrocería de doble pared parcial.

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- ✓ Guías de cestas embutidas

Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.

INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 castillo pequeño para cubiertos.

OPCIONAL

- Kit dosificador de detergente.
- Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

ACCESORIOS

- Cesta 500 x 500 mm
- Insertos / Suplementos / Otros
- Dosificadores para lavavasos y lavavajillas frontales AX / UX
- Kits de doble altura para AX/UX

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm

Altura útil: 380 mm

Duración ciclo(s): 120 / 150 / 210"

Producción cestos / hora: 30 / 24 / 17

Temperatura de lavado: 55°C - 65°C

Temperatura de aclarado: 75°C - 85°C

- ✓ Capacidad del calderín: 4.5 l

- ✓ Capacidad de la cuba: 14 l

- ✓ Consumo agua/ciclo: 2.7 l



ficha de producto
actualizado 03/12/25



LAVAVAJILLAS AX-50

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm.



Consumo energético

Consumo agua/ciclo (kWh): 0,21 kWh

Consumo llenado cuba (kWh): 0,6 kWh

Potencia__

✓ Potencia de la bomba: 500 W / 0.75 Hp

✓ Potencia tanque: 1800 W

✓ Potencia caldera: 2800 W

✓ Potencia total: 3300 W

Conexión eléctrica: .

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 580 mm

✓ Fondo: 640 mm

✓ Alto: 835 mm

Nivel de ruido a 1 m: <70 dB(A)

Dimensiones del embalaje

640 x 695 x 960 mm

MODELOS DISPONIBLES

1303180 AX-50 230/50/1


1303181 AX-50 220/60/1

1303185 AX-50B 230/50/1

1303186 AX-50B 220/60/1

1302386 AX-50 220/60/1 M

* Consulte para versiones especiales

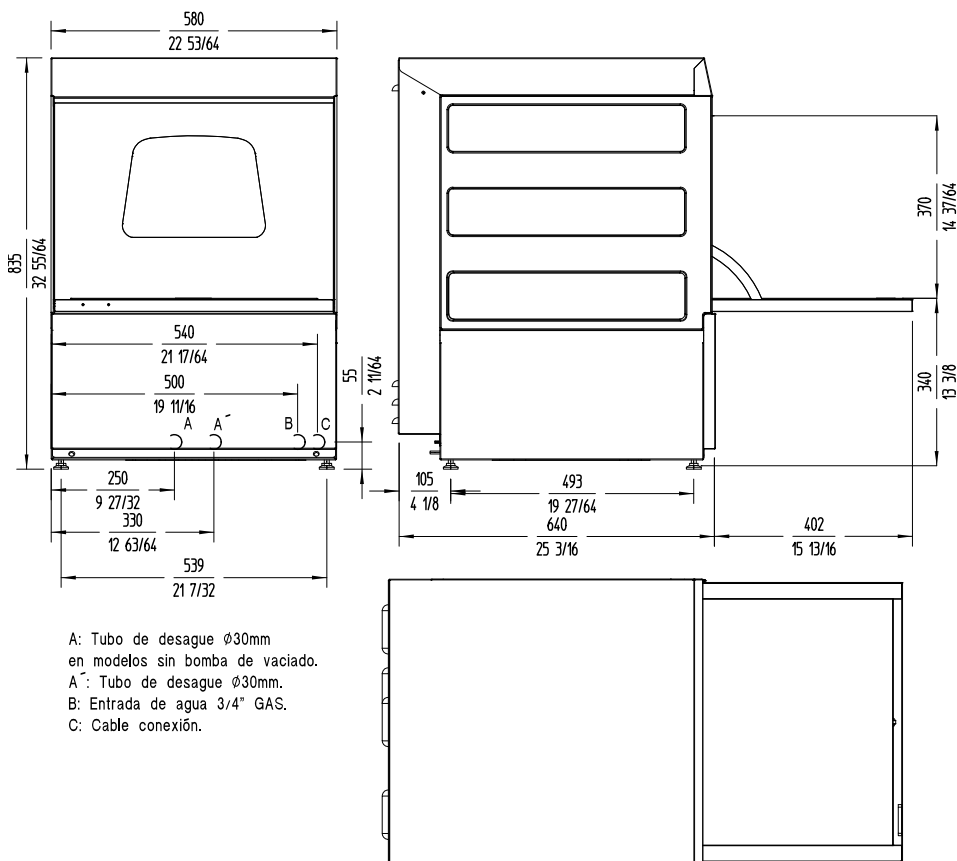

LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL
LAVAPLATOS INDUSTRIAL

sammic | sammic.mx
Fabricante de Equipos para Hostelería

Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700
67110 Guadalupe, Nuevo León
MÉXICO

TEL. +52 81 25 25 53 60
mexico@sammic.com



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 03/12/25