




# TRANCHEUR VERTICAL CCE-350

Lame Ø 350 mm.



PRÉPARATION DYNAMIQUE  
TRANCHEURS À TRANSMISSION PAR PIGNONS

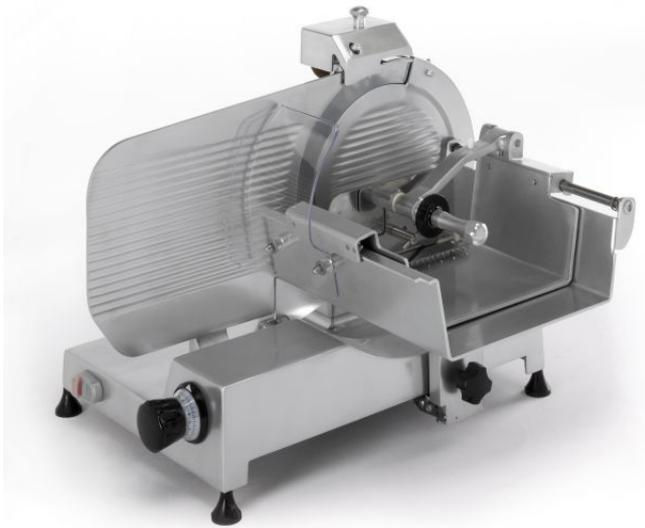

## SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 350 mm

### Capacité de coupe

- ✓ Coupe carrée: 250 mm x 250 mm
- ✓ Coupe ronde: 250 mm
- ✓ Coupe rectangulaire: 250 mm x 320 mm

Épaisseur coupe: 0 mm - 20 mm

Parcours du chariot: 375 mm

Puissance totale: 430 W

Degré de protection IP: 43

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 780 mm
- ✓ Profondeur: 800 mm
- ✓ Hauteur: 580 mm

Poids net: 43 Kg

### Dimensions extérieures de la machine emballée

840 x 780 x 730 mm

Poid brut: 63 Kg

## DESCRIPTION COMMERCIALE

### Position verticale pour une application universelle. Spécialement pour la viande fraîche

- ✓ Trancheur entièrement fabriqué en aluminium hautement poli et protégé de l'oxydation anodique.
- ✓ Affûteur de précision intégré.
- ✓ Lame concave forgée en chrome dur.
- ✓ Transmission par engrenage hélicoïdal lubrifié en permanence.
- ✓ Facilité de sélection de l'épaisseur de coupe de 0 mm à 20 mm.
- ✓ Chariot monté sur roulements.

Composants en contact avec les aliments entièrement démontables pour faciliter le nettoyage.

## MODÈLES DISPONIBLES

5050074 Trancheur CCE-350 230-400/50/3

5050072 Trancheur CCE-350 230/50/1

5050077 Trancheur CCE-350 220/60/1

5050079 Trancheur CCE-350 120/60/1

\* Nous consulter pour des versions spéciales



**FRANCE**  
www.sammic.fr  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
france@sammic.com  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
fr.sammic.com  
Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 16/09/2022